


# 0610 KSS 微動開關護套 MICRO SWITCH COVER

單位：mm




型號 Item No.	出線孔 角度	一段內徑 ØA	二段內徑 ØB	三段內徑 ØC	W	H	L	包裝 Packing
CB-1	90°	7	9		49	27	19	50pcs
CB-2	45°	7	9	11	49	27	19	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。  
 用途：本產品專為保護微動開關而設計  
 舉凡空壓機械、計數機器等之微動開關均可使用本護套加以保護，絕緣防塵，並有保護電纜不易折斷之作用。  
**■本護套備有45°，90° 兩種出線孔，能適合所有進口與台製微動開關之使用。**

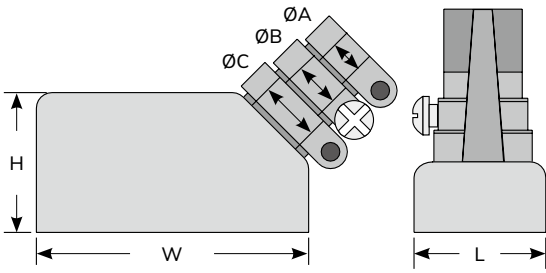

# 0615 KSS 防水浪管固定頭 WATERPROOF FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

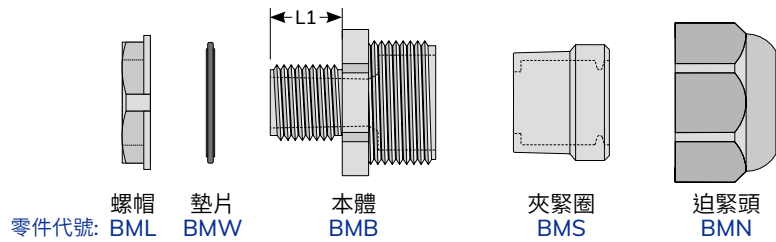

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BM-18	M16xP1.5	16	16+0.2	15.0	BG-16P、BG-18P、CRS-11P、CRS-13P、PA-12、CF-18P	50pcs
BM-22	M20xP1.5	20	20+0.2	15.0	BG-20P、BG-22P、CRS-15P、CRS-17P、PA-17、CF-22P	
BM-26	M25xP1.5	25	25+0.3	15.0	BG-25P、BG-26P、CRS-19P、CRS-22P、CF-26P	
BM-34	M32xP1.5	32	32+0.3	15.0	BG-32P、BG-34P、CRS-28P、PA-29、CF-34P	25pcs
BM-42	M40xP1.5	40	40+0.3	15.0	BG-40P、BG-42P、CRS-32P、CRS-35P、PA-36、CF-42P	10pcs
BM-48	M50xP1.5	50	50+0.3	22.4	BG-48P	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入夾緊圈中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中浪管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽 (L) 墊片 (W) 本體 (B) 夾緊圈 (S) 迫緊頭 (N)  
 例：訂購BM-18螺帽，型號為BML-18。

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭、浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具