



0305 KSS 固定锁式扎线带 MOUNTING CABLE TIE

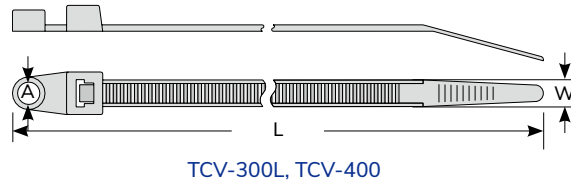

型号 Item No.	长 L		宽 W	螺丝孔径 Mounting Hole Dia.	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch				lbs	kgs	
TCV-100	110	4 3/8"	2.5	3.2	25	18	8	100pcs
TCV-155	171.5	6 11/16"	3.7	5.0	40	40	18	
TCVS-170	171.5	6 11/16"	3.7	4.0	40	40	18	
TCV-205	219	8 11/16"	4.2	5.0	52	50	22	
NEW TCV-205DZ	219	8 11/16"	4.8	5.0	52	75	34	
TCV-300	300	11 7/8"	4.8	4.8	85	50	22	
TCV-300L	300	12 1/2"	7.8	6.0	80	120	55	
TCV-370	370	14 1/2"	4.8	4.8	102	50	22	
TCV-400	400	15 3/4"	7.9	6.0	112	120	55	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
 颜色：本色，另备有黑色。
 用途：扎线带捆绑电缆后，将整束电缆以螺丝固定于基板上。


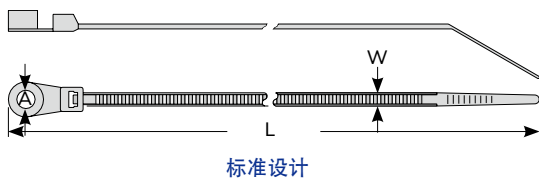


0309 KSS 双头双向扎线带 DOUBLE LOOP MOUNTING TIE



型号 Item No.	L		L1		宽 W	螺丝孔径 Mounting Hole Dia.	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch	mm	inch				lbs	kgs	
DMT-500XLBK	500	19 11/16"	250	10"	12.7	6.2	60	250	114	20pcs

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级94V-2。
 用途：束紧管线后，再以螺丝固定于基板上。
 特点：1. 双头双向式设计，透过一条扎线带即可平行束紧隔离两项标的物，不受布线施工，场域大小、方向之限制。
 2. 头部设有固定孔洞，束紧管线后搭配螺丝便可以固定于基板上。

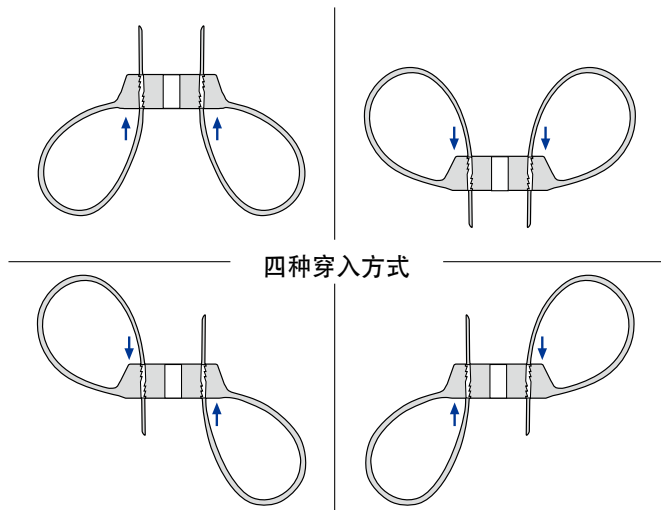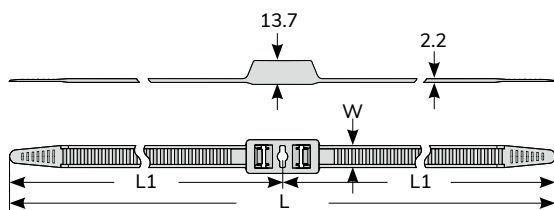

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具