

# 0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (CLOSE SLOTTED)

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品


接线头

套管

固定夹

PC板部品


扣具

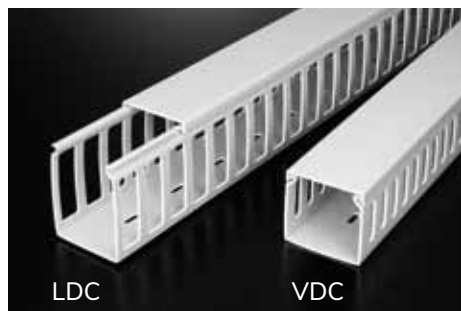


出线孔尺寸

## VDC 8mm 出线孔

动力盘、高压盘之配线适用。  
可配合18mm间距之端子盘使用。

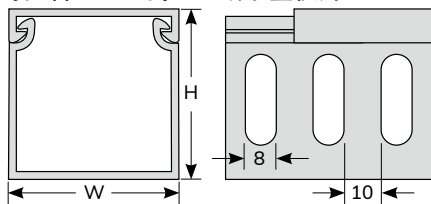

## LDC 17mm 出线孔

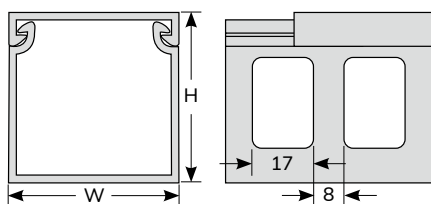

型号 Item No.		宽 × 高 W × H mm	长度 L
出线孔 SLOT			
8mm	17mm		
VDC-2530		25 X 30	每支 2M  (含槽底及槽盖)
VDC-4040		40 X 40	
VDC-8040		80 X 40	
VDC-5050		50 X 50	
VDC-2560		25 X 60	
VDC-4060	LDC-4060	40 X 60	
VDC-6060	LDC-6060	60 X 60	
VDC-8060	LDC-8060	80 X 60	
	LDC-3365	33 X 65	
	LDC-4565	45 X 65	
	LDC-6565	65 X 65	
VDC-4080	LDC-4080	40 X 80	
VDC-6080	LDC-6080	60 X 80	
VDC-8080	LDC-8080	80 X 80	
	LDC-33100	33 X 100	
VDC-40100		40 X 100	
	LDC-48100	48 X 100	
VDC-100100	LDC-100100	100 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。

特点：1.槽底之出线孔顶端为封闭式，更易于组装、拆卸。

2.LDC系列具有超大的出线孔，散热快，能降低配线槽内温度，且大型电缆线可轻易的从两侧出线孔穿出。

3.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。

4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖；更换后能有效增加湿度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。

型号变更：VDC-2530→VQC-2530、LDC-4060→LQC-4060

# 0101 KSS 含胶型防滑配线槽盖 NON-SLIP WIRING DUCT COVER



型号 Item No.					长度
DCQ-20	DCQ-33	DCQ-55	DCQ-70	DCQ-80	每支 1.7M
DCQ-25	DCQ-45	DCQ-60	DCQ-72	DCQ-100	
DCQ-30	DCQ-50	DCQ-65	DCQ-75	DCQ-120	

型号 Item No.				长度
DCQ-20L	DCQ-40L	DCQ-60L	DCQ-75L	每支 2M
DCQ-25L	DCQ-45L	DCQ-65L	DCQ-80L	
DCQ-30L	DCQ-50L	DCQ-70L	DCQ-100L	
DCQ-33L	DCQ-55L	DCQ-72L	DCQ-120L	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C，胶层为PE共聚合物 (PE copolymer)。

特点：于配线槽上盖沟槽之内面涂布「特殊止滑胶层」，能有效增加湿度及粘度，使配线槽与上盖密合，防止上盖滑动、脱落，更利垂直上下布线作业，提升施工效率。

