


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (CLOSE SLOTTED)

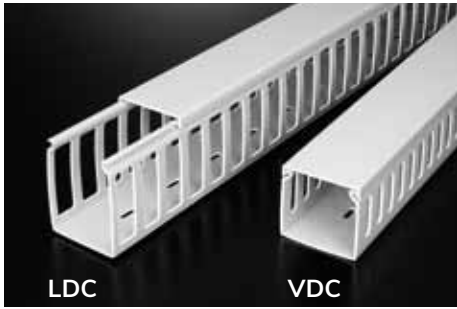


LDC

VDC


出線孔尺寸

VDC 8mm 出線孔

動力盤、高壓盤之配線適用。
可配合18mm間距之端子盤使用。

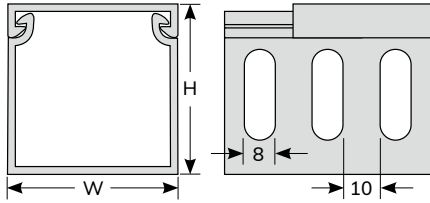

LDC 17mm 出線孔

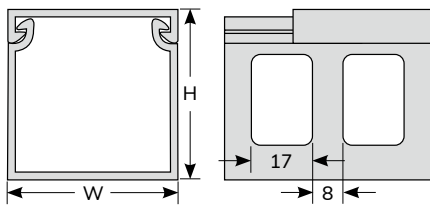

型號 Item No.		寬 x 高 W x H mm	長度 L
出線孔 SLOT			
8mm	17mm		每支 2M (含槽底及槽蓋)
VDC-2530		25 X 30	
VDC-4040		40 X 40	
VDC-8040		80 X 40	
VDC-5050		50 X 50	
VDC-2560		25 X 60	
VDC-4060	LDC-4060	40 X 60	
VDC-6060	LDC-6060	60 X 60	
VDC-8060	LDC-8060	80 X 60	
	LDC-3365	33 X 65	
	LDC-4565	45 X 65	
	LDC-6565	65 X 65	
VDC-4080	LDC-4080	40 X 80	
VDC-6080	LDC-6080	60 X 80	
VDC-8080	LDC-8080	80 X 80	
	LDC-33100	33 X 100	
VDC-40100		40 X 100	
	LDC-48100	48 X 100	
VDC-100100	LDC-100100	100 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

特點：1.槽底之出線孔頂端為封閉式，更易於組裝、拆卸。

2.LDC系列具有超大的出線孔，散熱快，能降低配線槽內溫度，且大型電纜線可輕易的從兩側出線孔穿出。

3.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷后可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。

4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換後能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。


型號變更：VDC-2530→VQC-2530、LDC-4060→LQC-4060

0101 KSS 含膠型防滑配線槽蓋 NON-SLIP WIRING DUCT COVER




一般配線槽蓋

含膠配線槽蓋



容易滑動



底蓋密合緊固

型號 Item No.					長度
DCQ-20	DCQ-33	DCQ-55	DCQ-70	DCQ-80	每支 1.7M
DCQ-25	DCQ-45	DCQ-60	DCQ-72	DCQ-100	
DCQ-30	DCQ-50	DCQ-65	DCQ-75	DCQ-120	

型號 Item No.				長度
DCQ-20L	DCQ-40L	DCQ-60L	DCQ-75L	每支 2M
DCQ-25L	DCQ-45L	DCQ-65L	DCQ-80L	
DCQ-30L	DCQ-50L	DCQ-70L	DCQ-100L	
DCQ-33L	DCQ-55L	DCQ-72L	DCQ-120L	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C，膠層為PE共聚物 (PE copolymer)。

特點：於配線槽上蓋溝槽之內面塗佈「特殊止滑膠層」，能有效增加濕度及黏度，使配線槽與上蓋密合，防止上蓋滑動、脫落，更利垂直上下佈線作業，提昇施工效率。