


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸

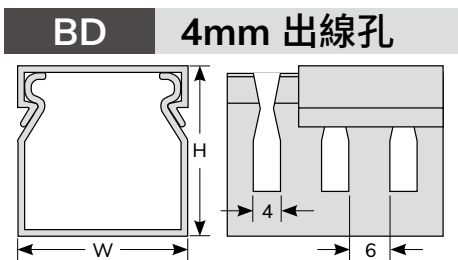

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	每支 2M (含槽底及槽蓋)
4mm	mm	
BD-2525	25 X 25	
BD-3340	33 X 40	
BD-4040	40 X 40	
BD-3360	33 X 60	
BD-4860	48 X 60	
BD-6060	60 X 60	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔。

- 特點：
- 1.槽底及槽蓋特殊設計，更利於兩者快速接合。
 - 2.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷后可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 - 3.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合后不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
 - 4.UL測試溫度50°C。


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)



出線孔尺寸

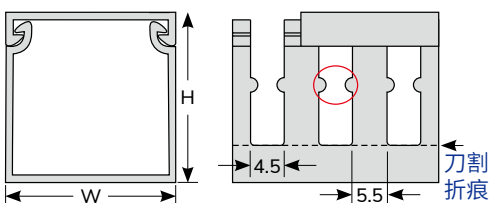

高度:60mm 單凸點

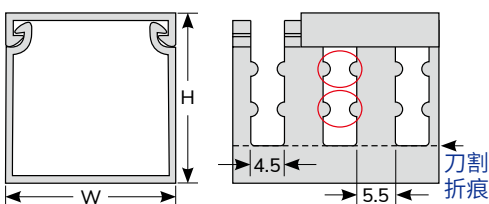

高度:80mm 雙凸點

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
出線孔 SLOT	mm	每支 2M (含槽底及槽蓋)
4.5 mm	mm	
GD-3060	30 X 60	
GD-4060	40 X 60	
GD-6060	60 X 60	
GD-8060	80 X 60	
GD-10060	100 X 60	
GD-12060	120 X 60	
GD-3080	30 X 80	
GD-4080	40 X 80	
GD-6080	60 X 80	
GD-8080	80 X 80	
GD-10080	100 X 80	
GD-12080	120 X 80	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔，及一條刀割折痕。

- 特點：
- 1.兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。
 - 2.槽底兩側均設有刀割折痕，可依安裝者需求，免工具即可折出需要的側孔大小。
 - 3.配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷后可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 - 4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合后不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
 - 5.UL測試溫度50°C。


●絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換后能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：GD-3060→GQ-3060

底孔尺寸

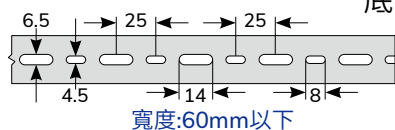

寬度:60mm以下

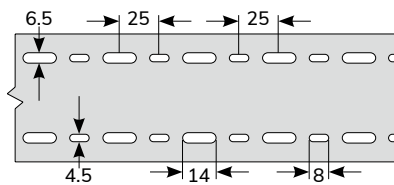

寬度:80mm以上