


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT (SLOTTED)




出線孔尺寸


MPD 8mm 出線孔

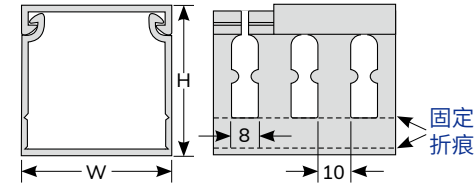

PD 5mm 出線孔

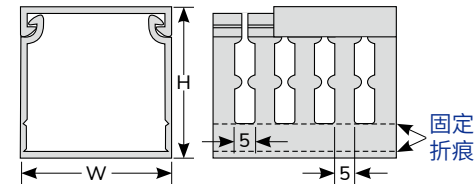

MID 8mm 出線孔

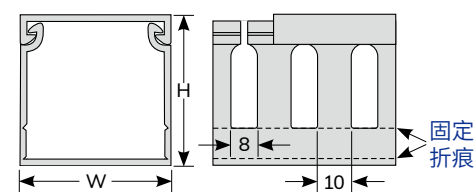

型號 Item No.				寬 x 高 W x H mm	長度 L
出線孔 SLOT					
8mm	5mm	8mm	4mm		
		MID-2530		25 X 30	每支 2M (含槽底及槽蓋)
		MID-2540		25 X 40	
MPD-2550	PD-2550			25 X 50	
			HID-2560	25 X 60	
MPD-2575	PD-2575			25 X 75	
			HID-2580	25 X 80	
			HID-4080	40 X 80	
MPD-5050	PD-5050			50 X 50	
MPD-5075	PD-5075			50 X 75	
			HID-6080	60 X 80	
MPD-7575	PD-7575			75 X 75	
MPD-100100	PD-100100			100 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC (灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。


構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設有出線孔，及上下兩條固定折痕。

- 特點：
1. 兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。
※MID、HID系列無凸點設計。
 2. 槽底兩側均有上下兩條固定折痕，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。
 3. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，鋸斷后可接成任意角度，能保持盤面美觀、整齊。
 4. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合后不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。
 5. UL測試溫度50°C。

● 絕緣配線槽蓋可更換為含膠型防滑配線槽蓋；更換后能有效增加濕度及黏度，使線槽底座與上蓋密合，以增加蓋子的緊固程度。

型號變更：MPD-2550→MPQ-2550、PD-2550→PQ-2550、MID-2530→MIQ-2530、HID-2560→HIQ-2560

HID 4mm 出線孔

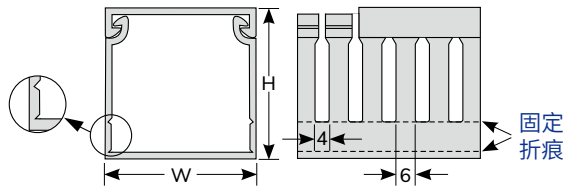

0104 KSS 撥開式配線槽 FLEXIBLE WIRING DUCT



型號 Item No.	寬 W	高 H	出線孔 SLOT	長度 L
	mm	mm	mm	
FD-20	20.4	14.4	8.2	50cm
FD-30	29.0	24.9	8.2	

材質：UL合格之NYLON 66 (灰色)，防火等級94V-2。

特點：線槽兩端設有連接點 (公母扣)，可無限延長。

