

0101 KSS 绝缘配线槽 WIRING DUCT (CLOSE SLOTTED)

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品


接线头

套管

固定夹

PC板部品


扣具

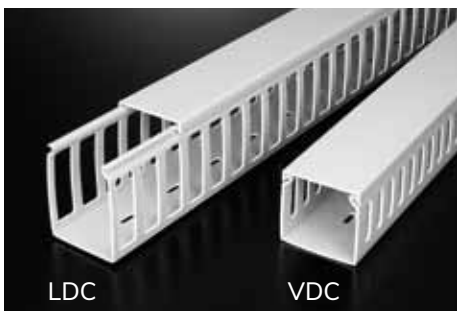


出线孔尺寸

VDC 8mm 出线孔

动力盘、高压盘之配线适用。
可配合18mm间距之端子盘使用。

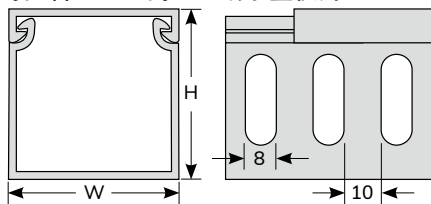

LDC 17mm 出线孔

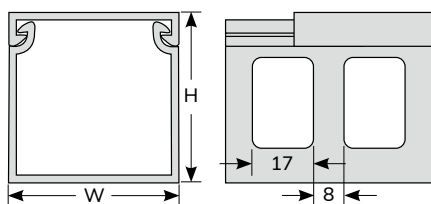

型号 Item No.		宽 × 高 W × H mm	长度 L
出线孔 SLOT			
8mm	17mm	mm	每支 2M (含槽底及槽盖)
VDC-2530		25 X 30	
VDC-4040		40 X 40	
VDC-8040		80 X 40	
VDC-5050		50 X 50	
VDC-2560		25 X 60	
VDC-4060	LDC-4060	40 X 60	
VDC-6060	LDC-6060	60 X 60	
VDC-8060	LDC-8060	80 X 60	
	LDC-3365	33 X 65	
	LDC-4565	45 X 65	
	LDC-6565	65 X 65	
VDC-4080	LDC-4080	40 X 80	
VDC-6080	LDC-6080	60 X 80	
VDC-8080	LDC-8080	80 X 80	
	LDC-33100	33 X 100	
VDC-40100		40 X 100	
	LDC-48100	48 X 100	
VDC-100100	LDC-100100	100 X 100	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设有出线孔。

特点：1.槽底之出线孔顶端为封闭式，更易于组装、拆卸。

2.LDC系列具有超大的出线孔，散热快，能降低配线槽内温度，且大型电缆线可轻易的从两侧出线孔穿出。

3.配线槽底座两侧出线孔互相对齐，锯断后可接成任意角度，能保持盘面美观、整齐。

4.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。

● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖；更换后能有效增加湿度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。

型号变更：VDC-2530→VQC-2530、LDC-4060→LQC-4060

0101 KSS 含胶型防滑配线槽盖 NON-SLIP WIRING DUCT COVER



型号 Item No.					长度
DCQ-20	DCQ-33	DCQ-55	DCQ-70	DCQ-80	每支 1.7M
DCQ-25	DCQ-45	DCQ-60	DCQ-72	DCQ-100	
DCQ-30	DCQ-50	DCQ-65	DCQ-75	DCQ-120	

型号 Item No.				长度
DCQ-20L	DCQ-40L	DCQ-60L	DCQ-75L	每支 2M
DCQ-25L	DCQ-45L	DCQ-65L	DCQ-80L	
DCQ-30L	DCQ-50L	DCQ-70L	DCQ-100L	
DCQ-33L	DCQ-55L	DCQ-72L	DCQ-120L	

材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C，胶层为PE共聚合物 (PE copolymer)。

特点：于配线槽上盖沟槽之内面涂布「特殊止滑胶层」，能有效增加湿度及粘度，使配线槽与上盖密合，防止上盖滑动、脱落，更利垂直上下布线作业，提升施工效率。

