


# 0105 KSS 绝缘配线槽接头 WIRING DUCT CONNECTOR

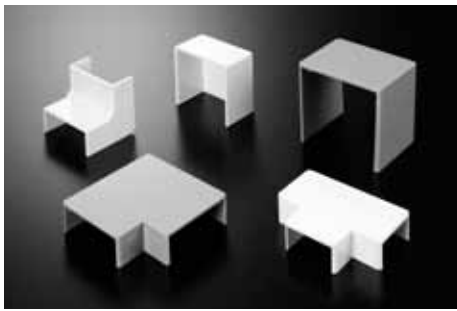


材质：UL合格之ABS (灰色)，防火等级94HB。  
用途：适用于各种接处之修饰用，整齐美观，大量节省工时。

接头种类 Type	型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
中间接头 MID-WAY CONNECTOR	SDM-1616	SD-1616	每包 20pcs
	SDM-2516	SD-2516	
	SDM-3816	SD-3816	
	SDM-4040	SD-4040	
	SDM-5050	SD-5050	
	SDM-7575	SD-7575	
T型接头 "T" TYPE	SDT-1616	SD-1616	
	SDT-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDT-2525	SD-2525	
	SDT-3816	SD-3816	
	SDT-4040	SD-4040	
	SDT-5050	SD-5050	
内弯接头 INSIDE CORNER	SDI-1616	SD-1616	
	SDI-2210D	SD-2210	
	SDI-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDI-2525	SD-2525	
	SDI-3816	SD-3816	
	SDI-4040	SD-4040	
	SDI-5050	SD-5050	
SDI-7575	SD-7575		

接头种类 Type	型号 Item No.	适用线槽 Used With	包装 Packing
外弯接头 OUTSIDE CORNER	SDO-1616	SD-1616	每包 20pcs
	SDO-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDO-2525	SD-2525	
	SDO-3816	SD-3816	
	SDO-4040	SD-4040	
	SDO-5050	SD-5050	
L型接头 "L" TYPE	SDL-1616	SD-1616	
	SDL-2516	SD-2516	
	<b>NEW</b> SDL-2525	SD-2525	
	SDL-3816	SD-3816	
	SDL-4040	SD-4040	
	SDL-5050	SD-5050	
	SDL-7575	SD-7575	
末端接头 END PIECE	SDE-1616	SD-1616	
	SDE-2210	SD-2210	
	SDE-2516	SD-2516	
	SDE-3816	SD-3816	
	SDE-4040	SD-4040	
	SDE-5050	SD-5050	
	SDE-7575	SD-7575	

# 0105 KSS 迷你型配线槽 MINI TRUNKING

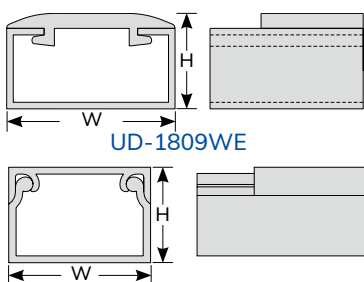

UD-1616WE, UD-2516WE, UD-4016WE,  
UD-4025WE, UD-5025WE

型号 Item No.	宽 × 高 W × H	长度 L
	mm	
UD-1809WE	18 X 10.2	每支 2M  (含槽底及槽盖)
UD-1616WE	16 X 16	
UD-2516WE	25 X 16	
UD-4016WE	40 X 16	
UD-4025WE	40 X 25	
UD-5025WE	50 X 25	

材质：UL合格之南亚PVC (白色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由槽底及槽盖两部份组成。

用途：舞台、电气、冷气工程及室内明线配线等。

特点：1.密封式绝缘配线槽专为防尘、防鼠而设计。

2.槽底及槽盖特殊设计，更利于两者快速接合。

3.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。