

0105 KSS 絕緣配線槽接頭 WIRING DUCT CONNECTOR

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

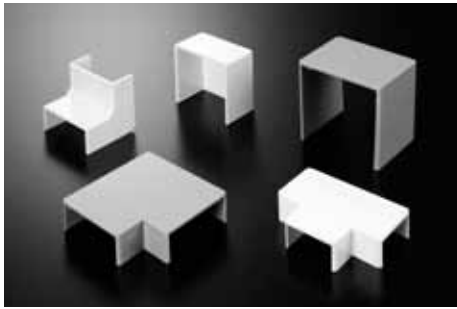


材質：UL合格之ABS (灰色)，防火等級94HB。
用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 中間接頭 MID-WAY CONNECTOR	SDM-1616	SD-1616	每包 20pcs
	SDM-2516	SD-2516	
	SDM-3816	SD-3816	
	SDM-4040	SD-4040	
	SDM-5050	SD-5050	
	SDM-7575	SD-7575	
 T型接頭 "T" TYPE	SDT-1616	SD-1616	
	SDT-2516	SD-2516	
	NEW SDT-2525	SD-2525	
	SDT-3816	SD-3816	
	SDT-4040	SD-4040	
	SDT-5050	SD-5050	
 內彎接頭 INSIDE CORNER	SDI-1616	SD-1616	
	SDI-2210D	SD-2210	
	SDI-2516	SD-2516	
	NEW SDI-2525	SD-2525	
	SDI-3816	SD-3816	
	SDI-4040	SD-4040	
	SDI-5050	SD-5050	
SDI-7575	SD-7575		

接頭種類 Type	型號 Item No.	適用線槽 Used With	包裝 Packing
 外彎接頭 OUTSIDE CORNER	SDO-1616	SD-1616	每包 20pcs
	SDO-2516	SD-2516	
	NEW SDO-2525	SD-2525	
	SDO-3816	SD-3816	
	SDO-4040	SD-4040	
	SDO-5050	SD-5050	
	SDO-7575	SD-7575	
 L型接頭 "L" TYPE	SDL-1616	SD-1616	
	SDL-2516	SD-2516	
	NEW SDL-2525	SD-2525	
	SDL-3816	SD-3816	
	SDL-4040	SD-4040	
	SDL-5050	SD-5050	
	SDL-7575	SD-7575	
 末端接頭 END PIECE	SDE-1616	SD-1616	
	SDE-2210	SD-2210	
	SDE-2516	SD-2516	
	SDE-3816	SD-3816	
	SDE-4040	SD-4040	
	SDE-5050	SD-5050	
	SDE-7575	SD-7575	

0105 KSS 迷你型配線槽 MINI TRUNKING

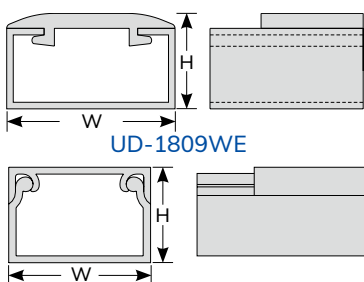

UD-1809WE

UD-1616WE, UD-2516WE, UD-4016WE,
UD-4025WE, UD-5025WE

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
UD-1809WE	18 X 10.2	每支 2M (含槽底及槽蓋)
UD-1616WE	16 X 16	
UD-2516WE	25 X 16	
UD-4016WE	40 X 16	
UD-4025WE	40 X 25	
UD-5025WE	50 X 25	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等。

特點：1. 密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

2. 槽底及槽蓋特殊設計，更利於兩者快速接合。

3. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。