



材质：UL合格之南亚PVC（灰色），防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由槽底及槽盖两部份组成。


用途：舞台、电气、冷气工程及室内明线配线等。

- 特点：
- 1.密封式绝缘配线槽专为防尘、防鼠而设计。
 - 2.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
 - 3.UL测试温度50°C。

- 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖；更换后能有效增加湿度及粘度，使线槽底座与上盖密合，以增加盖子的紧固程度。
如欲订购宽度未滿20mm或超过125mm，订货前请来电洽询。

型号变更：SD-2210→SQ-2210

■ 所有规格均可订制颜色、长度、冲孔、接头，欢迎洽询。

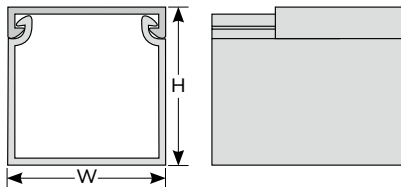

型号 Item No.	宽 × 高 W × H	长度 L
	mm	
SD-1616	16 X 16	每支 2M (含槽底及槽盖) 其他规格， 欢迎洽询
SD-2516	25 X 16	
SD-3816	38 X 16	
SD-2020	20 X 20	
SD-4020	40 X 20	
SD-1525	15 X 25	
SD-2525	25 X 25	
SD-3825	38 X 25	
SD-5025	50 X 25	
SD-3333	33 X 33	
SD-3340	33 X 40	
SD-4040	40 X 40	
SD-6040	60 X 40	
SD-7540	75 X 40	
SD-8040	80 X 40	
SD-10040	100 X 40	
SD-3345	33 X 45	
SD-4545	45 X 45	
SD-6545	65 X 45	
SD-5050	50 X 50	

型号 Item No.	宽 × 高 W × H	长度 L
	mm	
SD-7550	75 X 50	每支 2M (含槽底及槽盖) 其他规格， 欢迎洽询
SD-10050	100 X 50	
SD-4060	40 X 60	
SD-6060	60 X 60	
SD-8060	80 X 60	
SD-10060	100 X 60	
SD-4565	45 X 65	
SD-6565	65 X 65	
SD-5075	50 X 75	
SD-7575	75 X 75	
SD-10075	100 X 75	
SD-15075	150 X 75	
SD-4080	40 X 80	
SD-6080	60 X 80	
SD-8080	80 X 80	
SD-80100	80 X 100	
SD-100100	100 X 100	
SD-150100	150 X 100	
SD-200100	200 X 100	
SD-300100	300 X 100	