




0105 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT

- 配線槽
- 配線標誌
- 紮線帶
- 結束帶
- 固定座
- 固定頭、浪管
- 保護部品
- 接線頭
- 套管
- 固定夾
- PC板部品
- 扣具

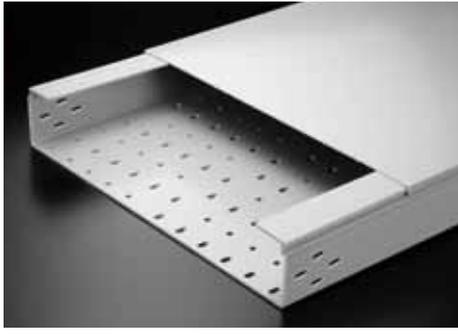

SDH-15060, 150100, 200100, 300100

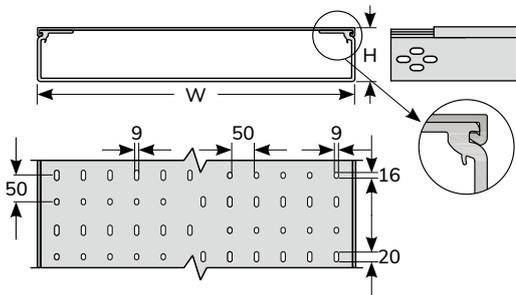

SDH-300100J, 400100, 500100J, 600100

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
NEW SDH-15060	150 X 60	每支 2M (備有3M另洽)
NEW SDH-150100	150 X 100	
NEW SDH-200100	200 X 100	
SDH-300100	300 X 100	每支 2M (備有3M另洽)
SDH-300100J	300 X 100	
SDH-400100	400 X 100	
SDH-500100J	500 X 100	
SDH-600100	600 X 100	

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.專業溝槽及底孔設計，配合專業L型連接片使用，能強化配線槽連接處，平穩美觀、施工快速方便。



2.配線槽底部沖孔設計，能將電纜產生的溫度，均勻且快速的散熱。

3.適合大型工程配線使用。

4.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合后不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

■ 所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔，歡迎洽詢。

0105 KSS 中空型絕緣配線槽 WIRING DUCT

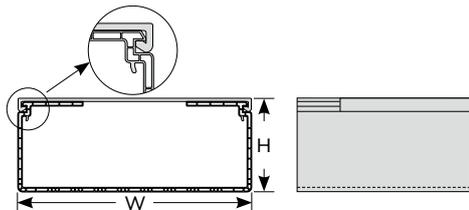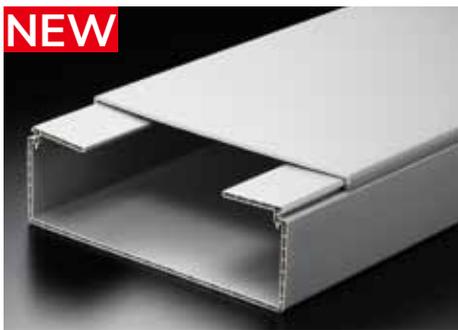

型號 Item No.	寬 x 高 W x H	長度 L
	mm	
ZD-300100	300 X 100	每支 2M (備有3M另洽)

材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成。

特點：1.中空型設計，結構強，能有效減輕槽體重量，施工更加方便。

2.槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合后不易脫落，且接合面平滑，不割傷手及電線。

■ 所有規格均可訂製顏色、長度、沖孔，歡迎洽詢。