

0115 KSS 电话配线槽 TELEPHONE WIRING DUCT




材质：UL合格之南亚PVC（灰色），防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由槽底（背胶）及槽盖两部份组成。

用途：适用于电信、防灾、防盗、监视系统之配线。

特点：1.槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后不易脱落，且接合面平滑，不割伤手及电线。
2.UL测试温度50°C。

- 槽底附有双面胶带，粘性特佳，以利大量施工之进行，减低劳工成本。
- 内部构造平滑，施工时不易伤害电缆，槽内空间特大，比其他同级产品的容量更大。
- 特殊颜色接受订制，以使配线槽能与原有之装潢色调相融合。
- 槽底背胶为布背胶；另备有泡棉背胶，欢迎来电洽询。

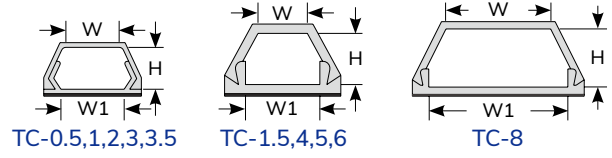

型号 Item No.	颜色 Color	内宽 W	内宽 W1	内高 H	长度 L
		mm	mm	mm	
TC-0.5	灰	7.0	5.0	4.5	每支 1M 背胶
TC-0.5BN	咖啡				
TC-0.5MW	乳白				
TC-1	灰	6.0	7.0	4.0	每支 1M 背胶
TC-1BN	咖啡				
TC-1DB	深咖啡				
TC-1WE	白				
TC-1MW	乳白				
TC-1BK	黑				
TC-1LX	浅木纹	6.0	8.0	7.4	每支 1M 背胶
TC-1.5	灰				
TC-1.5BN	咖啡				
TC-1.5MW	乳白				
TC-1.5LX	浅木纹	8.0	8.0	6.0	每支 1M 背胶
TC-1.5DX	深木纹				
TC-2	灰				
TC-2BN	咖啡				
TC-2DB	深咖啡	10.0	10.0	7.0	每支 1M 背胶
TC-2WE	白				
TC-2MW	乳白				
TC-2BK	黑				
TC-2LX	浅木纹	9.5	14.5	9.5	每支 1M 背胶
TC-2DX	深木纹				
TC-3	灰				
TC-3BN	咖啡				
TC-3DB	深咖啡	11.0	19.0	16	每支 1M 背胶
TC-3WE	白				
TC-3MW	乳白				
TC-3BK	黑				
TC-3LX	浅木纹	30.0	37.0	16	每支 1M 背胶
TC-3DX	深木纹				
TC-3.5	灰				
TC-3.5BN	咖啡				
TC-3.5DB	深咖啡				

型号 Item No.	颜色 Color	内宽 W	内宽 W1	内高 H	长度 L
		mm	mm	mm	
TC-3.5WE	白	9.5	14.5	9.5	每支 1M 背胶
TC-3.5MW	乳白				
TC-3.5LX	浅木纹				
TC-3.5DX	深木纹	12.0	15.0	10	每支 1M 背胶
TC-4	灰				
TC-4BN	咖啡				
TC-4DB	深咖啡				
TC-4WE	白				
TC-4MW	乳白				
TC-4BK	黑	10.0	17.0	13	每支 1M 背胶
TC-4LX	浅木纹				
TC-4DX	深木纹				
TC-5	灰				
TC-5BN	咖啡	11.0	19.0	16	每支 1M 背胶
TC-5DB	深咖啡				
TC-5WE	白				
TC-5MW	乳白				
TC-5BK	黑	30.0	37.0	16	每支 1M 背胶
TC-5LX	浅木纹				
TC-5DX	深木纹				
TC-6	灰				
TC-6BN	咖啡	11.0	19.0	16	每支 1M 背胶
TC-6DB	深咖啡				
TC-6WE	白				
TC-6MW	乳白				
TC-6BK	黑	30.0	37.0	16	每支 1M 背胶
TC-6LX	浅木纹				
TC-6DX	深木纹				
TC-8	灰				
TC-8BN	咖啡	30.0	37.0	16	每支 1M 背胶
TC-8WE	白				
TC-8MW	乳白				
TC-8LX	浅木纹				
TC-8DX	深木纹				

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。

配线槽
配线标志
扎线带
结束带
固定座
固定头、浪管
保护部品
接线头
套管
固定夹
PC板部品
扣具