

0126 KSS 圆形地板配线槽 ROUND TYPE WIRING DUCT




材质：UL合格之南亚PVC (灰色)，防火等级美规94V-0及欧规M1，PVC耐温85°C。

构造：由底座 (背胶) 及上盖两部份组成。

用途：适用于电信、防灾、防盗、电脑、监视系统之配线。

特点：槽盖半圆形之设计，使本产品使用于地板上时不易绊倒行人，更易于搬运用台车通过。

● 槽底背胶为布背胶；另有泡棉背胶，欢迎来电洽询。

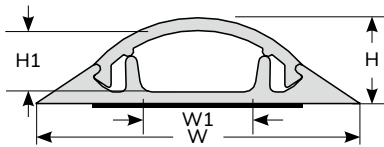

| 型号 Item No. | 颜色 Color | | 外宽 W | 内宽 W1 | 外高 H | 内高 H1 | 长度 L |
|----------------|-------------|--|---------|----------|---------|----------|----------------|
| | | | mm | mm | mm | mm | |
| RDA-30 | 灰 | | 28.8 | 11.0 | 7.4 | 5.2 | 每支 1M 背胶 |
| RDA-30BN | 咖啡 | | | | | | |
| RDA-30MW | 乳白 | | | | | | |
| RDA-40 | 灰 | | 38.5 | 18.8 | 11.5 | 8.5 | |
| RDA-40BN | 咖啡 | | | | | | |
| RDA-40MW | 乳白 | | | | | | |
| RDA-50 | 灰 | | 50.0 | 23.3 | 12.3 | 8.8 | |
| RDA-50BN | 咖啡 | | | | | | |
| RDA-50MW | 乳白 | | | | | | |
| RDA-60 | 灰 | | 60.0 | 33.3 | 13.8 | 10.7 | |
| RDA-60BN | 咖啡 | | | | | | |
| RDA-60MW | 乳白 | | | | | | |
| RDA-70 | 灰 | | 70.0 | 44.0 | 17.0 | 13.0 | |
| RDA-70BN | 咖啡 | | | | | | |
| RDA-70MW | 乳白 | | | | | | |
| RDA-90 | 灰 | | 87.5 | 57.5 | 21.0 | 16.5 | |
| RDA-90BN | 咖啡 | | | | | | |
| RDA-90MW | 乳白 | | | | | | |
| RDA-120 | 灰 | | 118.5 | 85.5 | 30.0 | 26.5 | |
| RDA-120BN | 咖啡 | | | | | | |
| RDA-120MW | 乳白 | | | | | | |

■ 表列颜色为近似色，仅供参考用。