

0126 KSS 圓形地板配線槽 ROUND TYPE WIRING DUCT




材質：UL合格之南亞PVC(灰色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

構造：由底座(背膠)及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、防災、防盜、電腦、監視系統之配線。

特點：槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不易絆倒行人，更易於搬運用台車通過。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

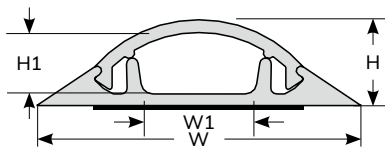

型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W mm	內寬 W1 mm	外高 H mm	內高 H1 mm	長度 L
RDA-30BN	咖啡					
RDA-30MW	乳白					
RDA-40	灰	38.5	18.8	11.5	8.5	
RDA-40BN	咖啡					
RDA-40MW	乳白					
RDA-50	灰	50.0	23.3	12.3	8.8	
RDA-50BN	咖啡					
RDA-50MW	乳白					
RDA-60	灰	60.0	33.3	13.8	10.7	
RDA-60BN	咖啡					
RDA-60MW	乳白					
RDA-70	灰	70.0	44.0	17.0	13.0	
RDA-70BN	咖啡					
RDA-70MW	乳白					
RDA-90	灰	87.5	57.5	21.0	16.5	
RDA-90BN	咖啡					
RDA-90MW	乳白					
RDA-120	灰	118.5	85.5	30.0	26.5	
RDA-120BN	咖啡					
RDA-120MW	乳白					

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具