

0113 KSS 一體式絕緣配線槽 ONE PIECE WIRING DUCT




型號 Item No.	寬 W	高 H	長度 L
	mm	mm	
OS-2012TWE	20.3	11.9	每支1.83M 背膠 (6英呎)
OS-4020TWE	38.8	19.3	
OS-6322TWE	62.8	22.0	

材質：UL合格之南亞PVC (白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

特點：1.一體式 (背膠) 設計，方便施工，節省工時。

2.槽底溝槽設計，可搭配分隔板，使電源線及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。

● 槽底背膠為布背膠；另備有泡棉背膠，歡迎來電洽詢。

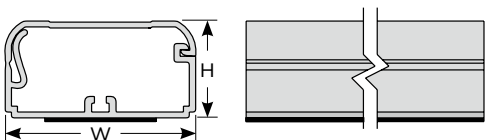

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

0114 KSS 配線盒 ELECTRICAL BOX



型號 Item No.	W	H	L	螺牙規格 Thread		適用配線槽	包裝 Packing
	mm	mm	mm				
ELBF-1WE1	129.1	40.2	83.4	UNC #6-32	美規牙	OS-2012TWE、 UD-4016、 UD-4025、TF-2、 TF-4、TF-5	1組
ELBF-2WE1				W 1/8-40	英規牙		

材質：UL合格之ABS (白色)，防火等級94HB。

構造：由底座及上蓋兩部份組成；底座及上蓋四邊設有多條折痕線。

用途：選用適用的絕緣配線槽，將底座及上蓋的折痕線割斷，即可組合完成。

