

## 0120 KSS 明線配線槽 U TYPE WIRING DUCT

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品


接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具



型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
TD-1	8.2	6.6	5.0	4.2	2M背膠


材質：PVC (透明)。

構造：U型槽底 (背膠)。

用法：使用時撕去離型紙，把線槽固定，再將電線往槽上輕輕壓扣即可。

● 槽底背膠為布背膠。


## 0121 KSS 圓形配線管 ROUND INSULATING CONDUIT

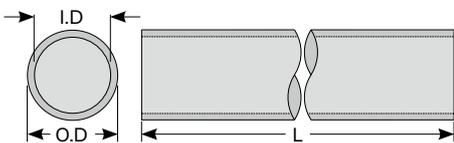

型號 Item No.	內徑 ID	外徑 OD	長度 L
	mm	mm	
OD-16SIY	14.0	16	2M
OD-20SIY	17.6	20	
OD-20IY	16.2	20	
OD-25SIY	22.4	25	
OD-25IY	21.0	25	
OD-32SIY	29.0	32	
OD-40SIY	36.4	40	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

## 0122 KSS 橢圓形配線管 OVAL INSULATING CONDUIT

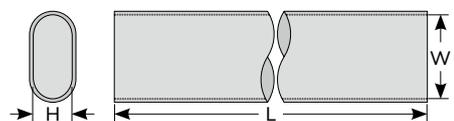

型號 Item No.	內寬 W	內高 H	長度 L
	mm	mm	
OV-13IY	11.0	5.9	2M
OV-16IY	14.9	7.9	
OV-20IY	20.6	9.8	
OV-25IY	25.2	11.8	

材質：UL合格之南亞PVC (牙白色)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。