

## 0550 KSS 纸卷固定夹 PAPER ROLL CLIP



无卤素 环保


单位: mm



型号 Item No.	束线径	高 H	包装 Packing
PRP-35	37	10.1	100pcs

材质: UL合格之ABS (本色), 防火等级 94HB。

用法: 将纸张卷紧再套上, 即可固定纸卷。



## 0555 KSS 管线束紧夹 SNAP CLAMP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	T	适用范围 D	包装 Packing
SHW-13	1.8	11.9 ~ 13.5	100pcs
SHW-15		13.5 ~ 15.1	

材质: UL合格之NYLON66 (本色), 防火等级 94V-2。

特点: 1. 一种规格, 即可适合多种规格的管子、电线使用, 大量降低库存压力。

2. 装配简单、快速、牢固。



## 0558 KSS 管线固定座 PIPE CLIP



无卤素 环保

单位: mm




型号 Item No.	L	W	H	固定孔 M	适用圆径 D	包装 Packing
PPC-16	21.8	14.4	24.4	4.3 x 7.9	16	50pcs
NEW PPC-18 (3分)	24.2	14.4	26.0	4.3 x 10.6	18	
PPC-20	26.6	14.4	28.9	4.3 x 8.6	20	
NEW PPC-22 (4分)	28.3	14.4	30.2	4.3 x 10.6	22	
PPC-25	33.5	14.4	32.8	4.3 x 10.8	25	
NEW PPC-26 (6分)	34.0	14.4	33.8	4.3 x 11.8	26	
NEW PPC-32	42.5	14.4	38.8	4.3 x 16.8	32	
NEW PPC-40	52.5	14.4	46.1	4.3 x 22.0	40	

材质: PE (灰色)。

用法: 先用螺丝固定管线固定座, 再将欲固定的圆管或电线向下压即可紧紧扣住。

特点: 侧边公母插设计, 可以连续扣接无限延伸(不同型号也可互相组合), 并将欲固定之物品整齐排列, 使作业更快速、省时。

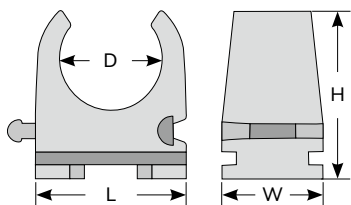

配线槽  
配线标志  
扎线带  
结束带  
固定座  
固定头、浪管  
保护部品  
接线头  
套管  
固定夹  
PC板部品  
扣具