


0203 KSS 標誌靶 MARKER STRIP



型號 Item No.	長 L	寬 W	紮線帶穿孔 T	可配合之號碼 個數組合	包裝 Packing
	mm	mm	mm		
MS-65	66	9	6.7	9 個	100pcs
MS-100	100	9	6.95	16 個	
MS-135	135	9	7	23 個	
MS-135L	135	9	13	21 個	
MS-170	170	9	7	30 個	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2，備有白色。

用途：配合扁型配線標誌及紮線帶使用，替大型電纜做記號。

用法：先將標誌配合於靶上，再將靶之兩端以尼龍紮線帶 (CV系列) 將其固定即可。

配線槽


配線標誌

紮線帶


結束帶

固定座

0205 KSS O型配線標誌 O TYPE CABLE MARKER

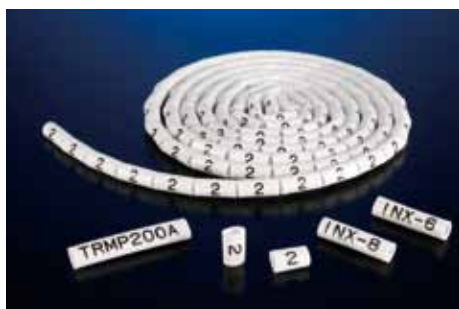

※ 另備有符合RoHS材質，歡迎洽詢

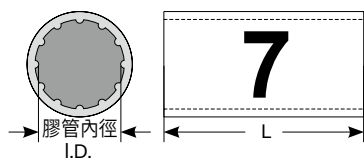

型號 Item No.	適用電線 Suitable Wire		膠管 內徑 I.D.	長 L	號碼種類 Std. Markings	包裝 Packing
	sq	AWG	mm	mm		
OM-22S			1.3	10	特殊規格 接受訂製 價格另議	100pcs
OM-20S			1.5			
OM-18S			1.8			
OM-16S			1.9		0 ~ 100, A ~ Z /, +, -, ±, 空白 (特殊符號接受訂製)	
OM-0.75	0.75	18	3.0			
OM-1.25	1.25	16	3.2			
OM-2.0	2.0	14	3.6			
OM-3.5	3.5	12	4.2			
OM-5.5	5.5	10	5.1			
OM-8	8.0	8	6.2			
OM-14	14.0	6	7.6	0 ~ 9, A ~ Z /, +, -, ±, 空白 (特殊符號接受訂製)		
OM-22	22.0	4	9.4			

材質：南亞軟質 PVC (白色)。

用法：使用時將標誌由切離處輕輕剝下即可配線。

特點：1.KSS O型膠管標誌表面細膩不反光，字體保證位於膠管正中央，每個膠管長度一律10mm長。

2.每個標誌間為半切式，連續不斷。

特殊規格：OM-30,38,60,80,100,125,150.sq，接受訂製，價格另議。

特殊長度：接受各種長度的訂製，價格另議。

特殊記號：接受各種特殊記號 (AC-110,DC-12) 及特殊顏色訂製，價格另議。

■ 特殊標誌接受訂製



固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具