

0301 KSS 高承受力扎线带 SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品


接线头

套管


固定夹

PC板部品

扣具

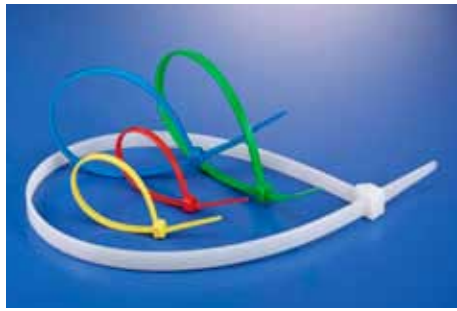

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级94V-2。
 颜色：标准色为本色(白色)，另备有黑色，特殊颜色欢迎订做。
 用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。
 ▲承受力较强

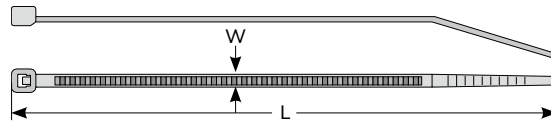


型号 Item No.				长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色(白色)		黑色		mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs						
CV-200Z	CV-200ZK	CV-200ZB	CV-200ZKB	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280Z	CV-280ZK	CV-280ZB	CV-280ZKB	280	11"	4.8	70		
CV-300SZ		CV-300SZB		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368Z		CV-368ZB		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZ		CV-300STZB		300	11 7/8"	4.8	83	80	36



0301 KSS 热稳定型尼龙扎线带 HEAT STABILIZED CABLE TIE



材质：UL合格之 NYLON 66，防火等级 94V-2。
 颜色：标准色为本色(浅绿色)，另备有黑色，特殊颜色欢迎订做。
 特点：耐温可至105°C，可用于高温之场所。

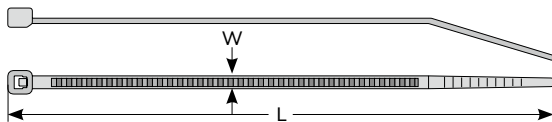

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
本色(浅绿色)	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100HS	CV-100HSBK	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-140SHS	CV-140SHSBK	142	5 1/2"	2.5	35	18	8	
CV-150HS	CV-150HSBK	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MHS	CV-200MHSBK	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200HS	CV-200HSBK	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250HS	CV-250HSBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SHS	CV-300SHSBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-300HS	CV-300HSBK	300	11 7/8"	7.6	80	120	55	
CV-368HS	CV-368HSBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380HS	CV-380HSBK	380	15"	7.6	105	120	55	