

0301 KSS 高承受力紮線帶 SUPER STRENGTH NYLON CABLE TIE

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品


接線頭

套管


固定夾

PC板部品

扣具

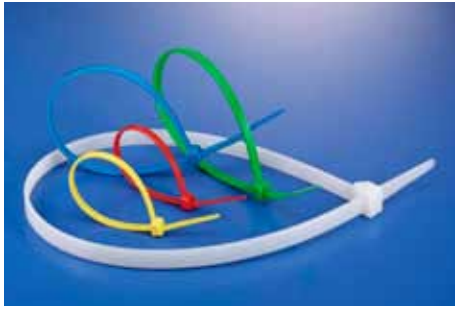

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。
 顏色：標準色為本色(白色)，另備有黑色，特殊顏色歡迎訂做。
 用法：將紮線帶尾巴穿過頭部，即可束緊。
 ▲承受力較強

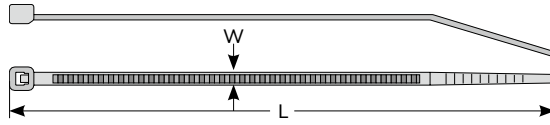


型號 Item No.				長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength	
本色(白色)		黑色		mm	inch	mm	mm	lbs	kgs
100pcs	1000pcs	100pcs	1000pcs						
CV-200Z	CV-200ZK	CV-200ZB	CV-200ZKB	203	8"	4.6	48	75	34
CV-280Z	CV-280ZK	CV-280ZB	CV-280ZKB	280	11"	4.8	70		
CV-300SZ		CV-300SZB		300	11 7/8"	4.8	74		
CV-368Z		CV-368ZB		368	14 1/2"	4.8	94		
※CV-300STZ		CV-300STZB		300	11 7/8"	4.8	83	80	36

※CV-300STZ 尾巴

0301 KSS 熱穩定型尼龍紮線帶 HEAT STABILIZED CABLE TIE



材質：UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。
 顏色：標準色為本色(淺綠色)，另備有黑色，特殊顏色歡迎訂做。
 特點：耐溫可至105°C，可用於高溫之場所。

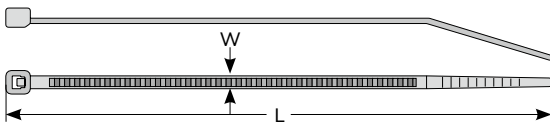

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
本色(淺綠色)	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100HS	CV-100HSBK	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-140SHS	CV-140SHSBK	142	5 1/2"	2.5	35	18	8	
CV-150HS	CV-150HSBK	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MHS	CV-200MHSBK	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200HS	CV-200HSBK	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250HS	CV-250HSBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SHS	CV-300SHSBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-300HS	CV-300HSBK	300	11 7/8"	7.6	80	120	55	
CV-368HS	CV-368HSBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380HS	CV-380HSBK	380	15"	7.6	105	120	55	