


# 0301 KSS 熱穩定型尼龍紮線帶 HEAT STABILIZED CABLE TIE

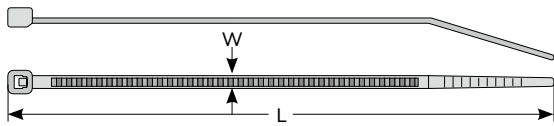


材質：UL合格之 NYLON 66，防火等級 94V-2。  
 顏色：標準色為淺綠色，另備有黑色，特殊顏色歡迎洽詢。  
 特點：耐溫可至105°C，可用於高溫之場所。

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
淺綠色	黑色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100HS	CV-100HSBK	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-140SHS	CV-140SHSBK	142	5 1/2"	2.5	35	18	8	
CV-150HS	CV-150HSBK	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200MHS	CV-200MHSBK	203	8"	2.5	55	18	8	
CV-200HS	CV-200HSBK	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250HS	CV-250HSBK	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SHS	CV-300SHSBK	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-300HS	CV-300HSBK	300	11 7/8"	7.6	80	120	55	
CV-368HS	CV-368HSBK	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-380HS	CV-380HSBK	380	15"	7.6	105	120	55	

# 0301 KSS 尼龍612紮線帶 NYLON 612 CABLE TIE



材質：UL合格之 NYLON 612(黑色)，防火等級 HB。  
 顏色：黑色。  
 特點：抗UV紫外線、耐腐蝕性(氯化鋅、碳氫化合物、鹽、鹼、酸雨等)。  
 用途：適合太陽能產業(電鍍鋅的表面和支架的配線管理)，及需耐戶外老化和耐腐蝕的環境使用。

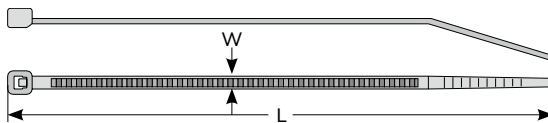

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
CV-100N612	100	4"	2.5	22	18	8	100pcs
CV-150N612	150	6"	3.6	36	40	18	
CV-200N612	203	8"	4.6	52	50	22	
CV-250N612	250	10"	4.8	68	50	22	
CV-300SN612	300	11 7/8"	4.8	83	50	22	
CV-368N612	368	14 1/2"	4.8	105	50	22	
CV-370N612	370	14 9/16"	7.6	101	120	55	