

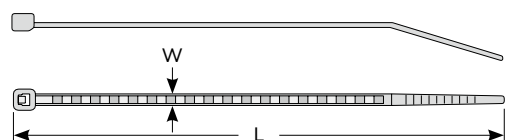


0321 KSS 外齿式尼龙扎线带 OUTSIDE SERRATED CABLE TIE

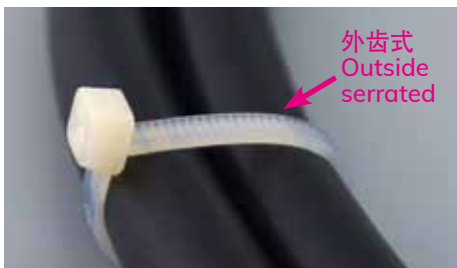

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
	mm	inch			
RRCV-100	103	4"	2.5	23	100pcs
RRCV-200D	203	8"	4.8	52	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。

特点：齿列状向外，束紧时光滑面向内，较无压痕，故不易伤及表面较软的物体。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头




套管

固定夹

PC板部品

扣具

0326 KSS 双扣式珠孔扎线带 DOUBLE HEAD KNOT TIE

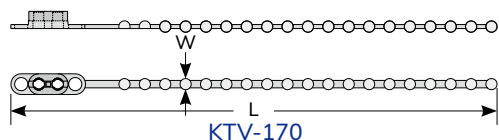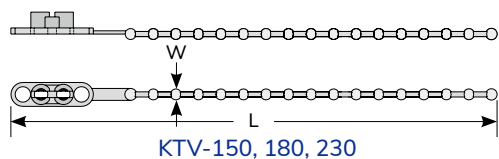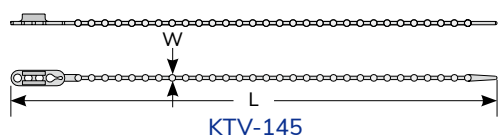

◆ NYLON 66

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
本色	黑色	mm	inch			
KTV-145	KTV-145BK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150	KTV-150BK	150	6"	3.6	38	
KTV-170	KTV-170BK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180	KTV-180BK	180	7"	3.6	46	
KTV-230	KTV-230BK	230	8 15/16"	3.6	62	

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级 94V-2。(备有黑色)。

用途：一般电源线之绑扎，可再松开，重复使用。

◆ PE

型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	包装 Packing
本色	黑色	mm	inch			
KTV-145E	KTV-145EBK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150E	KTV-150EBK	150	6"	3.6	38	
KTV-170E	KTV-170EBK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180E	KTV-180EBK	180	7"	3.6	46	
KTV-230E	KTV-230EBK	230	8 15/16"	3.6	62	

材质：PE (本色)。(备有黑色)。

用途：一般电源线之绑扎，可再松开，重复使用。