

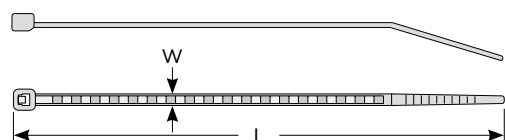


# 0321 KSS 外齒式尼龍紮線帶 OUTSIDE SERRATED CABLE TIE

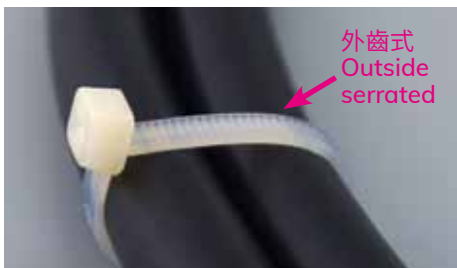

型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	包裝 Packing
	mm	inch			
RRCV-100	103	4"	2.5	23	100pcs
RRCV-200D	203	8"	4.8	52	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

特點：齒列狀向外，束緊時光滑面向內，較無壓痕，故不易傷及表面較軟的物體。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭




套管

固定夾

PC板部品

扣具

# 0326 KSS 雙扣式珠孔紮線帶 DOUBLE HEAD KNOT TIE

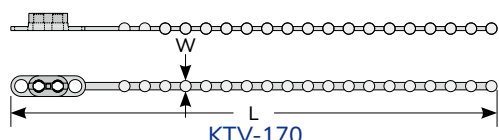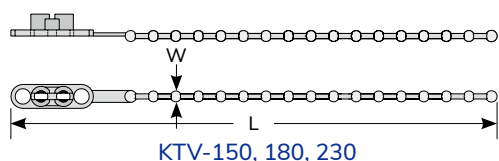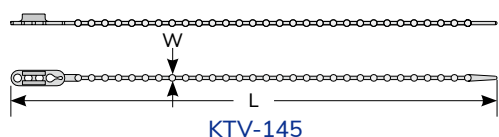

## ◆ NYLON 66

型號 Item No.		長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch			
KTV-145	KTV-145BK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150	KTV-150BK	150	6"	3.6	38	
KTV-170	KTV-170BK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180	KTV-180BK	180	7"	3.6	46	
KTV-230	KTV-230BK	230	8 15/16"	3.6	62	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。(備有黑色)。

用途：一般電源線之綁紮，可再鬆開，重複使用。

## ◆ PE

型號 Item No.		長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	包裝 Packing
本色	黑色	mm	inch			
KTV-145E	KTV-145EBK	145	5 3/4"	2.0	35	100pcs
KTV-150E	KTV-150EBK	150	6"	3.6	38	
KTV-170E	KTV-170EBK	167	6 9/16"	3.9	41	
KTV-180E	KTV-180EBK	180	7"	3.6	46	
KTV-230E	KTV-230EBK	230	8 15/16"	3.6	62	

材質：PE (本色)。(備有黑色)。

用途：一般電源線之綁紮，可再鬆開，重複使用。