

0320 KSS 双锁式扎线带 DOUBLE LOCKING CABLE TIE

配线槽
配线标志
扎线带
结束带
固定座
固定头、浪管
保护部品
接线头
套管
固定夹
PC板部品
扣具



◆ NYLON 6 单锁式


型号 Item No.	长 L		宽 W mm	最大束线径 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DL-180N6BK	180	7"	9.0	40	80	36	100pcs

◆ NYLON 6 双锁式

型号 Item No.	长 L		宽 W mm	最大束线径 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DL-265N6BK	265	10 1/2"	9.0	63	120	55	100pcs
DL-360N6BK	360	14 1/4"	9.0	92	120	55	

材质：NYLON 6 (黑色)，防火等级 94HB。

特点：双锁式设计。

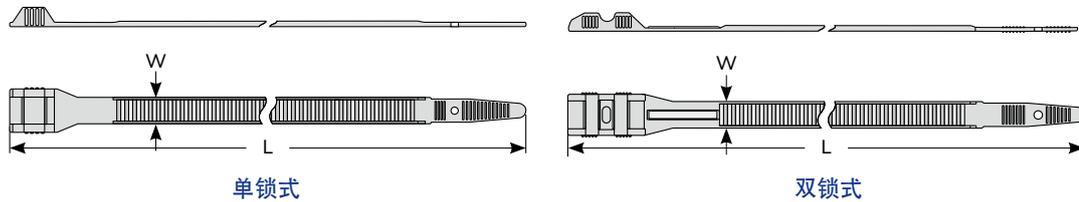

0320 KSS 双锁式扎线带 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



◆ 单锁式

型号 Item No.		长 L		宽 W mm	最大束线径 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch			lbs	kgs	
DK-132SBK		132	5 1/8"	6	25	50	22	100pcs
DK-180SBK		180	7"	6	40	50	22	
DK-180BK		180	7"	9	40	80	36	
DK-200BK	DK-200	201	8"	9	47	80	36	

◆ 双锁式

型号 Item No.		长 L		宽 W mm	最大束线径 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包装 Packing
黑色	本色	mm	inch			lbs	kgs	
DK-265BK		265	10 1/2"	9	64	120	55	100pcs
DK-290BK	DK-290	292	11 1/2"	9	72	120	55	
DK-360BK		360	14 1/4"	9	95	120	55	
DK-380BK	DK-380	382	15"	9	100	120	55	
DK-510BK		510	20"	9	142	120	55	
DK-610BK	DK-610	610	24"	9	174	120	55	
DK-760BK		760	30"	9	214	120	55	

材质：UL合格之NYLON 66，防火等级 94V-2。

特点：双锁式设计。

