

# 0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭、浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具



## ◆ NYLON 6 單鎖式


型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DL-180N6BK	180	7"	9.0	40	80	36	100pcs

## ◆ NYLON 6 雙鎖式

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
DL-265N6BK	265	10 1/2"	9.0	63	120	55	100pcs
DL-360N6BK	360	14 1/4"	9.0	92	120	55	

材質：NYLON 6 (黑色)，防火等級 94HB。

特點：雙鎖式設計。

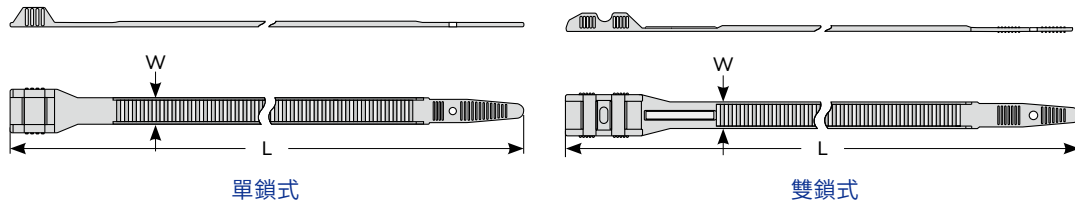

# 0320 KSS 雙鎖式紮線帶 DOUBLE LOCKING CABLE TIE



## ◆ 單鎖式


型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch			lbs	kgs	
DK-132SBK		132	5 1/8"	6	25	50	22	100pcs
DK-180SBK		180	7"	6	40	50	22	
DK-180BK		180	7"	9	40	80	36	
DK-200BK	DK-200	201	8"	9	47	80	36	

## ◆ 雙鎖式

型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch			lbs	kgs	
DK-265BK		265	10 1/2"	9	64	120	55	100pcs
DK-290BK	DK-290	292	11 1/2"	9	72	120	55	
DK-360BK		360	14 1/4"	9	95	120	55	
DK-380BK	DK-380	382	15"	9	100	120	55	
DK-510BK		510	20"	9	142	120	55	
DK-610BK	DK-610	610	24"	9	174	120	55	
DK-760BK		760	30"	9	214	120	55	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

特點：雙鎖式設計。

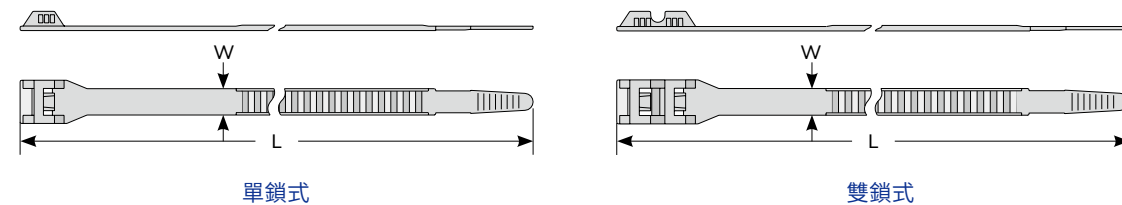

單鎖式

雙鎖式