


0342 KSS 基板固定紮線帶 CHASSIS TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	包裝 Packing
	mm	inch			
KFC-300BK	304	11 7/8"	6.2	85	100pcs
KFC-380BK	380	15"	7.6	100	
KFS-380BK	380	15"	7.6	100	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

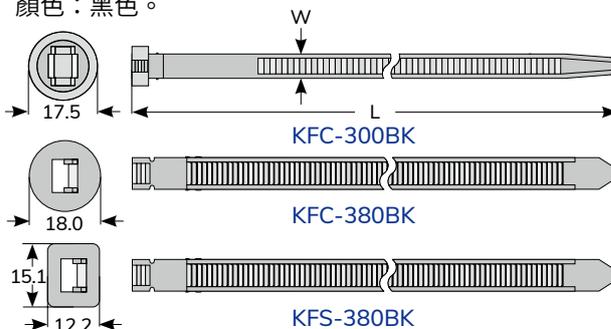

0343 KSS 基板固定可調式紮線帶 MOUNTING ADJUSTABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	適用螺絲 Screw mm	包裝 Packing
	mm	inch			
MAT-120BK	120	4 3/4"	10	5.0	100pcs


材質：UL合格之NYLON 66，防火等級 94V-2。

顏色：黑色。

用法：將頭部推到固定於基板的螺絲上，再將帶身束緊電線即可網綁電線。

特點：1.階梯型帶身，可隨意調整鬆緊。

2.逆時針旋轉即可拆下。

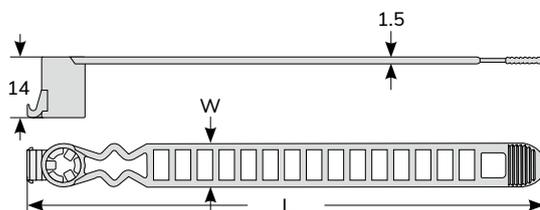

拉下可退出
Pull to release

0355 KSS 尼龍紮線帶 (附阻擋點) NYLON CABLE TIE WITH STOPPER



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	承受力 Min Loop Tensile Strength		包裝 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CVS-140	142	5 1/2"	3.2	20	40	18	100pcs
CVS-190	190	7 1/2"	4.8	45	50	22	
CVS-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

顏色：本色。

特點：帶身附阻擋點，確保紮線帶之最小使用範圍。

