




# 0401 KSS 捲式結束帶 SPIRAL WRAPPING BAND

配線槽  
配線標誌  
紮線帶  
結束帶  
固定座  
固定頭、浪管  
保護部品  
接線頭  
套管  
固定夾  
PC板部品  
扣具

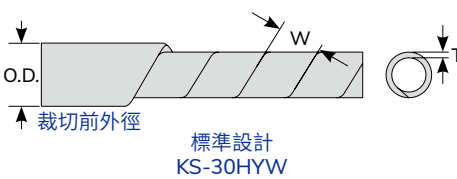

有線電視及通訊(戶外電纜)專用。

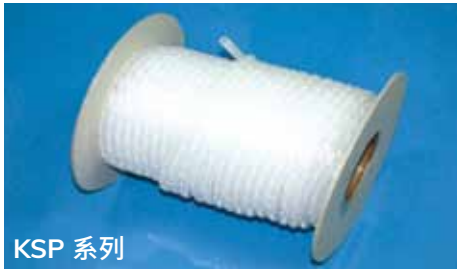

## ◆ PE

型號 Item No.		裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
本色	黑色					
KS-3	KS-3BK	3.0	0.5	4.7	1.5~10	PE 每包 10M
KS-6	KS-6BK	4.5	0.6	6.7	2.5~15	
KS-6L	KS-6LBK	6.0	0.6	7.4	4~25	
KS-6.5	KS-6.5BK	6.5	0.55	7.9	5~25	
KS-8	KS-8BK	8.0	0.75	12.0	6~30	
KS-10	KS-10BK	10.0	0.8	12.3	7.5~30	
KS-12	KS-12BK	12.0	0.85	15.0	9~32	
KS-15	KS-15BK	15.0	1.0	15.5	12~35	
KS-19	KS-19BK	19.0	1.2	19.2	15~50	
KS-24	KS-24BK	24.0	1.3	21.5	20~100	
<b>NEW</b> KS-32	KS-32BK	32.0	1.5	25.0	28~120	

△另備有反向螺旋設計(KSF)，歡迎來電洽詢。

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大 適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing PE
<b>NEW</b> KS-8-400M	8.0	0.75	12.0	6~30	400M /箱
<b>NEW</b> KS-10-250M	10.0	0.8	12.3	7.5~30	250M /箱
<b>NEW</b> KS-12-170M	12.0	0.85	15.0	9~32	170M /箱
<b>NEW</b> KS-15-120M	15.0	1.0	15.5	12~35	120M /箱
<b>NEW</b> KS-19-80M	19.0	1.2	19.2	15~50	80M /箱
<b>NEW</b> KS-24-50M	24.0	1.3	21.5	20~100	50M /箱

## ◆ NYLON 6 (UL 94HB)

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-6N6	4.5	0.45	8.0	4~25	NYLON 6 每包 10M
<b>NEW</b> KS-6LN6	6.0	0.52	8.0	4~25	
KS-6.5N6	6.5	0.55	7.4	5~25	
KS-8N6	8.0	0.7	12.0	6~30	
KS-10N6	10.0	0.7	12.5	7.5~30	
KS-12N6	12.0	0.7	16.0	9~32	
KS-15N6	15.0	0.8	16.8	12~35	
KS-19N6	19.0	0.9	19.4	15~50	
KS-24N6	24.0	0.9	20.5	20~100	

材質：PE (本色) / NYLON 6 (本色)，另備黑色。  
 用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。  
 特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。  
 用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。  
 ■特殊顏色，接受訂製。  
 ■另備有KSP系列捲軸包裝每捲100FT(30.5M)。

## ◆ HDPE

型號 Item No.	裁切前 外徑 O.D.	厚度 T	螺距 W	最大適用範圍 Wrapping Range	包裝 Packing
KS-30HYW	33.0	2.5	41.0	26~50	HDPE 每支2M黃色
KS-60HYW	60.0	2.5	27.0	60~80	

材質：HDPE，較硬。  
 用法：剪下所需長度，以紮線帶固定一端，再將捲束帶依順時鐘方向捲繞即可。  
 特點：本產品拆下容易，可重複使用，其捲束力仍然不變。  
 用途：結束、美化電線，並保護電線免於割傷及加強絕緣。  
 ■特殊顏色，接受訂製。