

# 0402 KSS 拨开式结束带安装工具 SPLIT WRAPPING BAND INSTALLATION TOOL




单位：mm




型号 Item No.	可装电线最大容量 D	适用结束带 USED WITH	包装 Packing
<b>NEW</b> KT-5BK	5	KL-5PE	10pcs
KT-8BK	8	KL-8BK	
KT-15BK	15	KL-15BK	
KT-20BK	20	KL-20BK	
KT-25BK	25	KL-25BK	
KT-32BK	32	KL-32BK	

材质：PP（黑色）。

用法：先将电线放置于工具的导引槽内，一手握住KL拨开式结束带上端并套入工具尖端顺势上推，再将KT工具向下拉，便可瞬间完成整线工作。（如左下图）

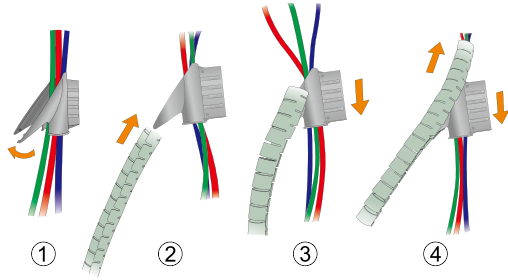

使用步骤



# 0403 KSS 扣式结束带 WRAPPING BAND



选购品



卷盘式包装，易于收纳、取用。

### ◆ 钮扣型

单位：mm

型号 Item No.	灰	黑/灰(双色)	包装 Packing	型号 Item No.		包装 Packing	钮扣 距离 W1	最大束 线径
				灰	黑/灰(双色)			
WB-40	WBS-40	<b>NEW</b> WB-40-10M	每卷 55M	WBS-40-10M	每包 10M	40	12	
WB-47	WBS-47	<b>NEW</b> WB-47-10M		WBS-47-10M		47	15	
WB-60	WBS-60	<b>NEW</b> WB-60-10M		WBS-60-10M		60	20	
WB-80	WBS-80	<b>NEW</b> WB-80-10M		WBS-80-10M		80	25	
WB-100	WBS-100	<b>NEW</b> WB-100-10M		WBS-100-10M		100	30	
WB-128	WBS-128	<b>NEW</b> WB-128-10M		WBS-128-10M		128	40	
WB-140	WBS-140	<b>NEW</b> WB-140-10M		WBS-140-10M		140	44	
WB-150	WBS-150	<b>NEW</b> WB-150-10M		WBS-150-10M		150	47	
WB-160	WBS-160	<b>NEW</b> WB-160-10M		WBS-160-10M		160	50	
WB-182	WBS-182	<b>NEW</b> WB-182-10M		WBS-182-10M		182	57	
WB-222	WBS-222	<b>NEW</b> WB-222-10M		WBS-222-10M		222	70	
WB-315	WBS-315	<b>NEW</b> WB-315-10M		WBS-315-10M		315	100	
WB-475	WBS-475	<b>NEW</b> WB-475-10M		WBS-475-10M		475	150	


### ◆ 粘扣带型 (黑色)

型号 Item No.	包装 Packing	型号 Item No.	包装 Packing	布宽 Band width W	最大束线径 Max.Bundle Dia.
WBT-48	每卷 55M	<b>NEW</b> WBT-48-10M	每包 10M	48	9
WBT-63		<b>NEW</b> WBT-63-10M		63	15
WBT-84		<b>NEW</b> WBT-84-10M		84	20
WBT-100		<b>NEW</b> WBT-100-10M		100	25
WBT-115		<b>NEW</b> WBT-115-10M		115	30
WBT-147		<b>NEW</b> WBT-147-10M		147	40
WBT-183		<b>NEW</b> WBT-183-10M		183	50
WBT-246		<b>NEW</b> WBT-246-10M		246	70
WBT-340		<b>NEW</b> WBT-340-10M		340	100


材质：PVC，防火等级 UL94VTM-0。

- 特点：
1. 两面均可使用。
  2. 适合多数电线之捆扎。
  3. 捆扎快速，拆卸容易。
  4. 可重覆使用。

用途：结束、美化电线，并保护电线免于割伤及加强绝缘。

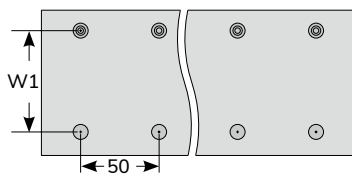

WB、WBS 系列

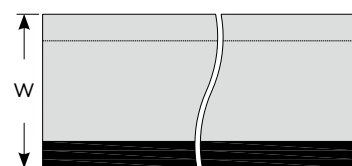

WBT 系列

配线槽  
配线标志  
扎线带  
结束带  
固定座  
固定头、浪管  
保护部品  
接线头  
套管  
固定夹  
PC板部品  
扣具