

0316 KSS 可退式扎线带 RELEASABLE LASHING CABLE TIE

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹


PC板部品

扣具



| 型号 Item No. | 长 L | | 宽 W | 最大束线径 Max.Bundle Dia. | 承受力 Min LoopTensile Strength | | 包装 Packing |
|----------------|--------|----------|--------|--------------------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | mm | inch | | | lbs | kgs | |
| HRCV-240XL | 240 | 9 7/16" | 12.8 | 60 | 250 | 114 | 100pcs |
| HRCV-300XL | 300 | 11 7/8" | 12.8 | 79 | 250 | 114 | |
| HRCV-415XL | 415 | 16 5/16" | 12.8 | 116 | 250 | 114 | |
| HRCV-490XL | 490 | 19 5/16" | 12.8 | 140 | 250 | 114 | |
| HRCV-590XL | 590 | 23 1/4" | 12.8 | 170 | 250 | 114 | |

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。
特点：可再松开，重复使用。

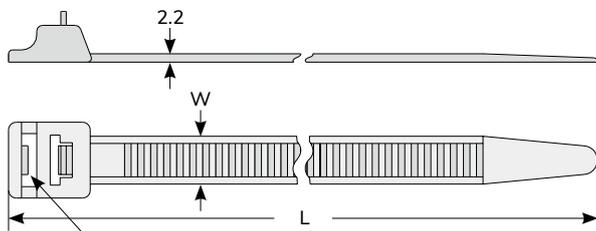

可将捆紧后扎线带多余的尾部扣住。

0318 KSS 插鞘式电源线结束带 PUSH MOUNT COLLECT TIE

接线头



| 型号 Item No. | 长 L | | 宽 W | 最大束线径 Max.Bundle Dia. | 承受力 Min LoopTensile Strength | | 包装 Packing |
|----------------|--------|------|--------|--------------------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | mm | inch | | | lbs | kgs | |
| PHV-150 | 152.5 | 6" | 7.9 | 37 | 30 | 13 | 100pcs |

材质：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等级94V-2。
用法：只须在电源出线孔附近挖 5.4 Ø 孔，即可将绑好之电源线固定在基板上，可避免因搬运而使插头与机器碰撞、割伤基板。
用途：工业及一般家电产品电源线之捆绑、固定。
特点：可再松开，重复使用。

