


0604 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

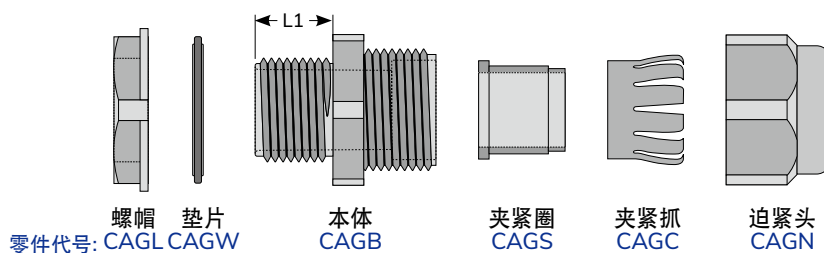

单位: mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
CAG-12	M12x1.25	12	12.0+0.2	8.1	3~6.5	50pcs
CAG-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	15.5	5~10	
CAG-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	15.0	10~14	
CAG-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	15.3	13~18	
CAG-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	15.0	18~25	25pcs
CAG-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	18.2	22~32	10pcs
CAG-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	18.2	30~38	
CAG-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	18.2	34~44	

材质: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2, 夹紧圈为热可塑弹性体(TPE), 垫片为PVC。

用途: 可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法: 先将本体置于铁板上, 以螺帽固定之, 再将电线套入夹紧圈, 最后以迫紧头将其迫紧固定, 并达到防水、防尘之功能。

特点: 1. 装配省时、便利。

2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧, 徒手操作即可牢牢夹紧, 省力、简捷。

※ 若分开订购各零件时, 请在型号后面加上各代号: 螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 夹紧爪(C) 迫紧头(N)

例: 订购CAG-12螺帽, 型号为CAGL-12。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具