


0604 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

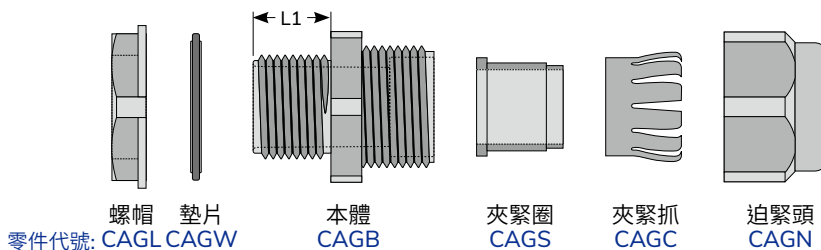

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
CAG-12	M12x1.25	12	12.0+0.2	8.1	3~6.5	50pcs
CAG-16	M16x1.5	16	16.0+0.2	15.5	5~10	
CAG-20	M20x1.5	20	20.0+0.2	15.0	10~14	
CAG-25	M25x1.5	25	25.0+0.3	15.3	13~18	
CAG-32	M32x1.5	32	32.0+0.3	15.0	18~25	25pcs
CAG-40	M40x1.5	40	40.0+0.3	18.2	22~32	10pcs
CAG-50	M50x1.5	50	50.0+0.3	18.2	30~38	
CAG-63	M63x1.5	63	63.0+0.3	18.2	34~44	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

用途：可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法：先將本體置於鐵板上，以螺帽固定之，再將電線套入夾緊圈，最后以迫緊頭將其迫緊固定，並達到防水、防塵之功能。

特點：1.裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊，徒手操作即可牢牢夾緊，省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例：訂購CAG-12螺帽，型號為CAGL-12。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具