


0606 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

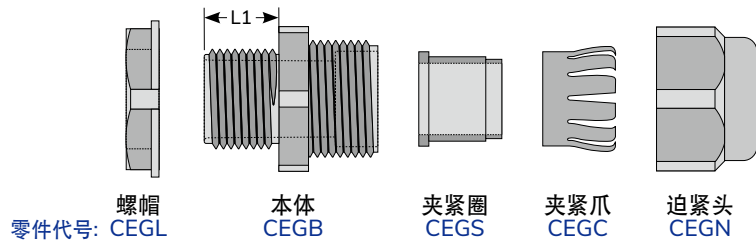

PG 规格 ※垫片可另购

单位：mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing
CEG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	8.0	3~6.5	本产品 不附 垫片
CEG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8	
CEG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	8.2	5~10	
CEG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9.0	6~12	
CEG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.9	10~14	
CEG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18	
CEG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25	
CEG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.7	22~32	
CEG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.7	30~38	
CEG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44	

材质：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等级 94V-2，夹紧圈为热可塑弹性体(TPE)。

用途：可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法：先将本体置于铁板上，以螺帽固定之，再将电线套入夹紧圈，最后以迫紧头将其迫紧固定，并达到防水、防尘之功能。

特点：1.装配省时、便利。

2.本产品之迫紧头采外迫方式迫紧，徒手操作即可牢牢夹紧，省力、简捷。

※若分开订购各零件时，请在型号后面加上各代号：螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 夹紧爪(C) 迫紧头(N)

例：订购CEG-7螺帽，型号为CEGL-7。

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具