


0606 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND



IP 68 無鹵素 環保

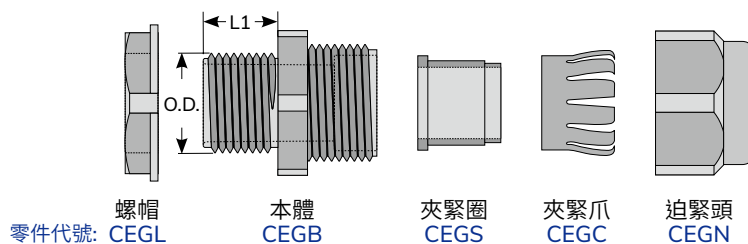

PG 規格 ※墊片可另購

單位: mm

型 號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用電纜外徑 Cable Range	包 裝 Packing	
CEG-7	PG7	12.5	12.5+0.2	8.0	3~6.5	本 產 品 不 附 墊 片	50pcs
CEG-9	PG9	15.2	15.2+0.2	8.2	4~8		
CEG-11	PG11	18.6	18.6+0.2	8.2	5~10		
CEG-13.5	PG13.5	20.4	20.4+0.2	9.0	6~12		
CEG-16	PG16	22.5	22.5+0.2	9.9	10~14		
CEG-21	PG21	28.3	28.3+0.3	10.8	13~18		
CEG-29	PG29	37.0	37.0+0.3	10.8	18~25		25pcs
CEG-36	PG36	47.0	47.0+0.3	14.7	22~32		
CEG-42	PG42	54.0	54.0+0.3	14.7	30~38		10pcs
CEG-48	PG48	59.3	59.3+0.3	16.7	34~44		

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體置於鐵板上, 以螺帽固定之, 再將電線套入夾緊圈, 最後以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1. 裝配省時、便利。

2. 本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 夾緊爪(C) 迫緊頭(N)

例: 訂購CEG-7螺帽, 型號為CEGL-7。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭

浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具