


0608 KSS 电缆固定头 NYLON CABLE GLAND

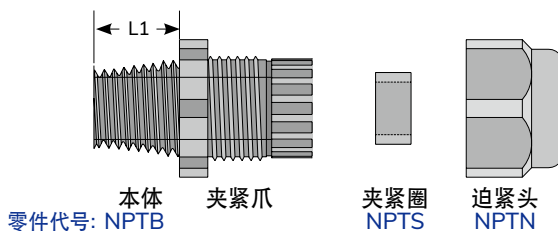

NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购 ※IP68 防尘、防水测试合格 (需加垫片) 单位: mm

型号 Item No.	NPT 螺纹规格 NPT Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
NPT-14	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	3~6.5	本产品不附 垫片及螺帽	50pcs
NPT-38	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	5~10		
NPT-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	10~14		
NPT-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	13~18		
NPT-1	1"-11.5 NPT	33.2	33.2+0.3	14.9	18~25		25pcs
NPT-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.2	22~32		10pcs

材质: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2, 夹紧圈为热可塑性弹性体(TPE)。

用途: 可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法: 先将本体直接锁入, 再将电线套入夹紧圈, 最后以迫紧头将其迫紧固定, 并达到防水、防尘之功能。


特点: 1. 本体与夹紧爪一体成型, 装配省时、便利。

2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧, 徒手操作即可牢牢夹紧, 省力、简捷。

3. IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。

※若分开订购各零件时, 请在型号后面加上各代号: 螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例: 订购NPT-14本体, 型号为NPTB-14。

0609 KSS 直角型电缆固定头 RIGHT ANGLE NYLON CABLE GLAND

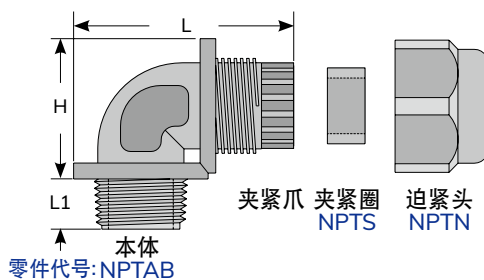

NPT 规格 ※螺帽及垫片可另购 ※IP68 防尘、防水测试合格 (需加垫片) 单位: mm

型号 Item No.	NPT 螺纹规格 NPT Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	螺纹长度 L1	L	H	适用电缆外径 Cable Range	包装 Packing	
NPTA-38	3/8"-18 NPT	17.2	16.7+0.2	11.7	48.5	30.0	5~9	本产品不附 垫片及螺帽	20pcs
NPTA-12	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	14.7	51.6	31.2	10~13		
NPTA-34	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.8	64.5	41.6	13~16		
NPTA-114	1 1/4"-11.5 NPT	41.9	41.9+0.3	18.8	85.0	53.0	22~29		

材质: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等级 94V-2, 夹紧圈为热可塑性弹性体(TPE)。

用途: 可广泛应用于各种配电盘、控制箱、太阳能系统配线、交通号志、仪器设备等电器制品的电线电缆固定之用。

用法: 先将本体直接锁入, 再将电线套入夹紧圈, 最后以迫紧头将其迫紧固定, 并达到防水、防尘之功能。

特点: 1. 本体与夹紧爪一体成型, 装配省时、便利。

2. 本产品之迫紧头采外迫方式迫紧, 徒手操作即可牢牢夹紧, 省力、简捷。

3. IP68防尘、防水测试合格(需加垫片)。

4. 本产品之直角造型适用于弯角环境。

※若分开订购各零件时, 请在型号后面加上各代号: 螺帽(L) 垫片(W) 本体(B) 夹紧圈(S) 迫紧头(N)例: 订购NPTA-38本体, 型号为NPTAB-38。