


0608 KSS 電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

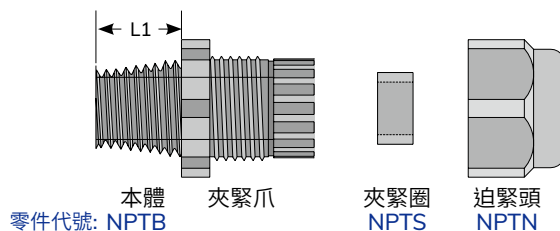

NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

| 型號 Item No. | NPT 螺紋規格 NPT Thread | 螺紋外徑 Thread O.D. | 鐵板孔徑 Mounting Hole | 螺紋長度 L1 | 適用電纜外徑 Cable Range | 包裝 Packing | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------|-------|
| NPT-14 | 1/4"-18 NPT | 13.3 | 13.3+0.2 | 7.8 | 3~6.5 | 本產品不附 墊片及螺帽 | 50pcs |
| NPT-38 | 3/8"-18 NPT | 17.2 | 17.2+0.2 | 14.6 | 5~10 | | |
| NPT-12 | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 21.2+0.2 | 12.9 | 10~14 | | |
| NPT-34 | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 26.3+0.3 | 14.5 | 13~18 | | |
| NPT-1 | 1"-11.5 NPT | 33.2 | 33.2+0.3 | 14.9 | 18~25 | | 25pcs |
| NPT-114 | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9 | 41.9+0.3 | 18.2 | 22~32 | | 10pcs |

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最后以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。


特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPT-14本體, 型號為NPTB-14。

0609 KSS 直角型電纜固定頭 RIGHT ANGLE NYLON CABLE GLAND

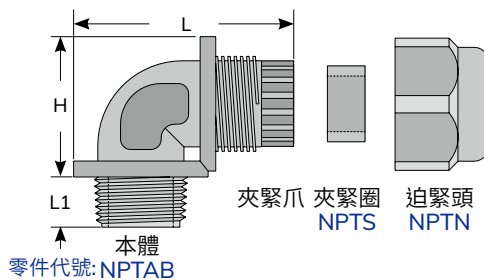

NPT 規格 ※螺帽及墊片可另購 ※IP68 防塵、防水測試合格 (需加墊片)

單位: mm

| 型號 Item No. | NPT 螺紋規格 NPT Thread | 螺紋外徑 Thread O.D. | 鐵板孔徑 Mounting Hole | 螺紋長度 L1 | L | H | 適用電纜外徑 Cable Range | 包裝 Packing | |
|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------|------|------|-----------------------|----------------|-------|
| NPTA-38 | 3/8"-18 NPT | 17.2 | 16.7+0.2 | 11.7 | 48.5 | 30.0 | 5~9 | 本產品不附 墊片及螺帽 | 20pcs |
| NPTA-12 | 1/2"-14 NPT | 21.2 | 21.2+0.2 | 14.7 | 51.6 | 31.2 | 10~13 | | |
| NPTA-34 | 3/4"-14 NPT | 26.3 | 26.3+0.3 | 14.8 | 64.5 | 41.6 | 13~16 | | |
| NPTA-114 | 1 1/4"-11.5 NPT | 41.9 | 41.9+0.3 | 18.8 | 85.0 | 53.0 | 22~29 | | |

材質: UL合格之NYLON 66 (黑色), 防火等級 94V-2, 夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)。

用途: 可廣泛應用於各種配電盤、控制箱、太陽能系統配線、交通號誌、儀器設備等電器製品的電線電纜固定之用。

用法: 先將本體直接鎖入, 再將電線套入夾緊圈, 最后以迫緊頭將其迫緊固定, 並達到防水、防塵之功能。

特點: 1.本體與夾緊爪一體成型, 裝配省時、便利。

2.本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊, 徒手操作即可牢牢夾緊, 省力、簡捷。

3.IP68防塵、防水測試合格(需加墊片)。

4.本產品之直角造型適用於彎角環境。

※ 若分開訂購各零件時, 請在型號後面加上各代號: 螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例: 訂購NPTA-38本體, 型號為NPTAB-38。