


# 0603 KSS 耐扭電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND (WITH STRAIN RELIEF)



材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，夾緊圈為熱可塑彈性體(TPE)，墊片為PVC。

特點：固定頭尾端設有耐扭式護線管，有保護電線不易折損之作用。

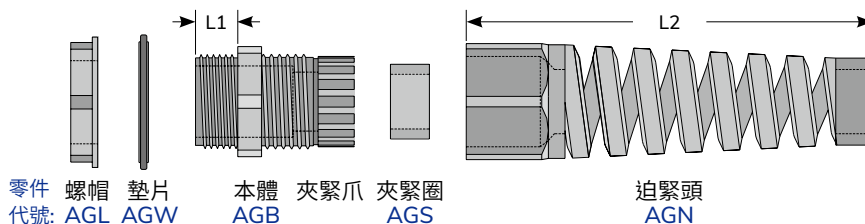

## METRIC 規格 (IP68防塵、防水測試合格)

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	迫緊頭長度 L2	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
AG-12SR	M12x1.25	12	12+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
AG-16SR	M16x1.5	16	16+0.2	15.5	74.4	5~10	
AG-20SR	M20x1.5	20	20+0.2	15.0	96.2	10~14	
AG-25SR	M25x1.5	25	25+0.3	15.2	111.2	13~18	25pcs

## PG 規格 (EG系列不含墊片)

EG-7SR	PG-7	12.5	12.5+0.2	7.9	53.3	3~6.5	50pcs
EG-9SR	PG-9	15.2	15.2+0.2	7.9	69.5	4~8	
EG-11SR	PG-11	18.6	18.6+0.2	7.9	74.9	5~10	
EG-13.5SR	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	8.9	85.5	6~12	
EG-16SR	PG-16	22.5	22.5+0.2	9.8	96.2	10~14	
EG-21SR	PG-21	28.3	28.3+0.3	10.8	111.2	13~18	25pcs

## PF 規格 (G牙)日本JIS 規格

AGJ-14SR	PF1/4"	13.2	13.2+0.2	8.0	53.3	3~6.5	50pcs
AGJ-17SR	PF3/8"	16.7	16.7+0.2	14.7	74.9	5~10	
AGJ-21SR	PF1/2"	21.0	21.0+0.2	12.9	96.2	10~14	
AGJ-27SR	PF3/4"	26.4	26.4+0.3	14.7	111.2	13~18	25pcs

## NPT 規格 (NPT系列不含墊片及螺帽)

NPT-14SR	1/4"-18 NPT	13.3	13.3+0.2	7.8	53.3	3~6.5	50pcs
NPT-38SR	3/8"-18 NPT	17.2	17.2+0.2	14.6	74.9	5~10	
NPT-12SR	1/2"-14 NPT	21.2	21.2+0.2	12.9	96.2	10~14	
NPT-34SR	3/4"-14 NPT	26.3	26.3+0.3	14.5	111.2	13~18	25pcs

※若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)  
例：訂購AG-12SR迫緊頭，型號為AGN-12SR


# 0605 KSS 電纜固定頭 BUSHING GLAND



材質：南亞軟質PVC (黑色)。

用途：用於油壓開關及限動開關，保護電纜之用。

特點：三段活用內徑可隨電纜大小任意切斷。



單位：mm

型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	最大出線	一段內徑 D	二段內徑 E	三段內徑 F	包裝 Packing
KB-1	20	20+0.2	13.0	14.0	6.0	8.0	10.0	50pcs
KB-2	22	22+0.2	17.5	16.6	10.0	13.0	15.0	