


0615 KSS 浪管固定头 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

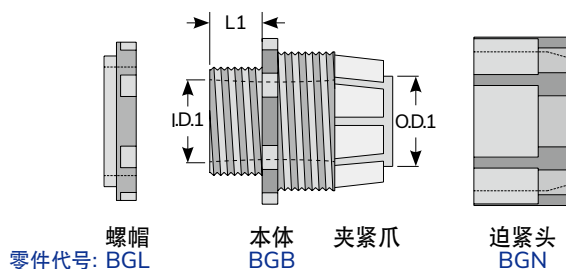

IP55防尘、防水测试合格

单位: mm

型号 Item No.	螺纹规格 Thread	螺纹外径 Thread O.D.	铁板孔径 Mounting Hole	适用浪管内径 O.D.1	适用最大线径 I.D.1	螺纹长度 L1	适用浪管 Suitable Conduit	包装 Packing
BG-10	M12X1.25	12.0	12+0.2	7.5	5.8	9.7	BG-10P	50pcs
BG-14		18.0	18+0.2	10.5	9.0	10.0	BG-14P	
BG-16		18.0	18+0.2	10.8	9.0	10.0	BG-16P	
BG-18	M16X1.5	16.0	16+0.2	13.3	10.8	9.7	BG-18P 3分 (3/8")	
BG-20		21.0	21+0.2	14.7	12.9	10.0	BG-20P	
BG-22	M20X1.5	20.0	20+0.2	17.2	14.8	9.8	BG-22P 4分 (1/2")	
BG-25	M25X1.5	25.0	25+0.3	18.9	16.6	11.4	BG-25P	
BG-26	M25X1.5	25.0	25+0.3	19.8	17.6	11.4	BG-26P 6分 (3/4")	25pcs
BG-32		33.0	33+0.3	24.3	22.3	12.0	BG-32P	
BG-34	M34X1.5	34.0	32+0.3	28.6	25.5	11.3	BG-34P 1寸 (1")	
BG-40		39.5	39.5+0.3	31.6	29.0	11.3	BG-40P	10pcs
BG-42	M40X1.5	40.0	40+0.3	34.8	31.4	11.5	BG-42P 1寸2分 (1 1/4")	
BG-48		46.0	46+0.3	40.5	36.9	12.6	BG-48P 1寸半 (1 1/2")	
BG-50		46.0	46+0.3	39.5	36.9	12.6	BG-50P	

材质: UL合格之 NYLON 66 (灰色), 防火等级 94V-2。

用法: 1.先将本体套入铁板, 再以螺帽固定之。

2.将浪管插入浪管爪中, 再以迫紧头作正向旋转迫紧。

用途: 配电盘, 机械中电气管固定、防水用。

※若分开订购各零件时, 请在型号后面加上各代号: 螺帽 (L) 本体 (B) 迫紧头 (N) 例: 订购BG-16螺帽, 型号为BGL-16

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具