


0615 KSS 浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

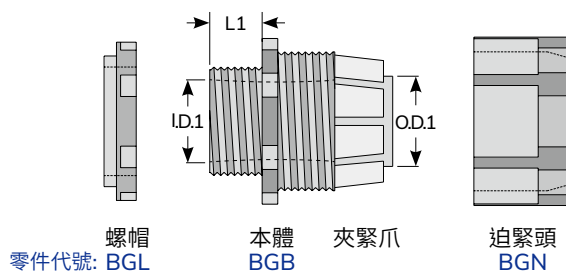

IP55防塵、防水測試合格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	適用浪管內徑 O.D.1	適用最大線徑 I.D.1	螺紋 長度 L1	適用浪管 Suitable Conduit	包裝 Packing
BG-10	M12X1.25	12.0	12+0.2	7.5	5.8	9.7	BG-10P	50pcs
BG-14		18.0	18+0.2	10.5	9.0	10.0	BG-14P	
BG-16		18.0	18+0.2	10.8	9.0	10.0	BG-16P	
BG-18	M16X1.5	16.0	16+0.2	13.3	10.8	9.7	BG-18P 3分 (3/8")	
BG-20		21.0	21+0.2	14.7	12.9	10.0	BG-20P	
BG-22	M20X1.5	20.0	20+0.2	17.2	14.8	9.8	BG-22P 4分 (1/2")	
BG-25	M25X1.5	25.0	25+0.3	18.9	16.6	11.4	BG-25P	
BG-26	M25X1.5	25.0	25+0.3	19.8	17.6	11.4	BG-26P 6分 (3/4")	25pcs
BG-32		33.0	33+0.3	24.3	22.3	12.0	BG-32P	
BG-34	M34X1.5	34.0	32+0.3	28.6	25.5	11.3	BG-34P 1吋 (1")	
BG-40		39.5	39.5+0.3	31.6	29.0	11.3	BG-40P	10pcs
BG-42	M40X1.5	40.0	40+0.3	34.8	31.4	11.5	BG-42P 1吋2分 (1 1/4")	
BG-48		46.0	46+0.3	40.5	36.9	12.6	BG-48P 1吋半 (1 1/2")	10pcs
BG-50		46.0	46+0.3	39.5	36.9	12.6	BG-50P	

材質：UL合格之 NYLON 66 (灰色)，防火等級 94V-2。

用法：1.先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入浪管爪中，再以迫緊頭作正向旋轉迫緊。

用途：配電盤，機械中電氣管固定、防水用。

※若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：螺帽 (L) 本體 (B) 迫緊頭 (N) 例：訂購BG-16螺帽，型號為BGL-16

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具