

0617 KSS 金屬軟管固定頭 FLEXIBLE METAL CONDUIT ADAPTOR



材質：ABS (灰色)。


用法：1. 先將本體套入鐵板，再以螺帽固定之。

2. 再依圖的排列順序依次組合。

若分開訂購各零件時，請在型號后面加上各代號：

螺帽(L)、本體(B)、夾緊圈(S)、迫緊頭(N)、夾緊爪(C)

例：訂購MG-16螺帽，型號為MGL-16。

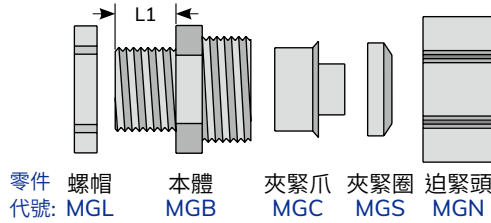

單位：mm


型號 Item No.	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	螺紋長度 L1	適用金屬軟管 Suitable Conduit	包裝 Packing
MG-18	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR04 (3/8")	50pcs
MG-22	20.6	20.6+0.2	17.0	MCR05 (1/2")	
MG-26	25.0	25.0+0.3	15.8	MCR06 (3/4")	
MG-32	32.6	32.6+0.3	21.7	MCR08 (1")	25pcs
MG-41	41.5	41.5+0.3	18.0	MCR10 (1 1/4")	

0625 KSS 金屬軟管 METAL FLEXIBLE CONDUIT



材質：內部電鍍鋼板卷繞而成，外部 PVC (黑色)被覆。

特點：防水、抗拉强度高、耐彎曲、耐蝕性、耐熱性佳。



單位：mm

型號 Item No.	公稱尺寸 Trade Size	內徑 I.D.	外徑 O.D.	包裝 Packing
	inch			
MCR-02	1/4"	8.0	11.3	100M
MCR-03	5/16"	10.0	13.6	50M
MCR-04	3/8"	12.6	16.2	
MCR-05	1/2"	16.0	20.0	
MCR-06	3/4"	21.0	24.4	
MCR-08	1"	26.3	30.6	
MCR-10	1 1/4"	35.0	40.6	30M
MCR-12	1 1/2"	40.3	46.0	25M
MCR-16	2"	51.6	58.4	20M
MCR-20	2 1/2"	64.5	71.6	10M
MCR-24	3"	78.3	86.4	
MCR-32	4"	99.6	113.3	

配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具