


## 0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE



型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HV-125BK	HV-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HV-150BK	HV-150	150	6"	7.6	35	50	22	
HV-200BK	HV-200	203	8"	7.6	50	50	22	
HV-250BK	HV-250	250	10"	7.6	65	50	22	
HV-300BK	HV-300	300	11 7/8"	7.6	80	50	22	
HV-500BK	HV-500	500	19 11/16"	8.5	145	75	34	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：黑色 (另備有本色)。  
 特點：可再鬆開，重複使用。

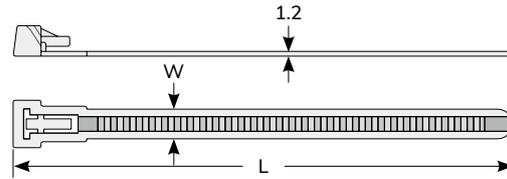


## 0315 KSS 可退式紮線帶 RELEASABLE CABLE TIE




型號 Item No.		長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包裝 Packing
黑色	本色	mm	inch	mm	mm	lbs	kgs	
HVC-125BK	HVC-125	125	4 15/16"	7.6	30	50	22	100pcs
HVC-150BK	HVC-150	150	6"	7.6	41	50	22	
HVC-200BK	HVC-200	203	8"	7.6	58	50	22	
HVC-250BK	HVC-250	250	10"	7.6	73	50	22	
HVC-300BK	HVC-300	300	11 7/8"	7.6	89	50	22	
HVC-370BK	HVC-370	370	14 5/8"	7.6	108	50	22	

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：黑色 (另備有本色)。  
 特點：可再鬆開，重複使用。

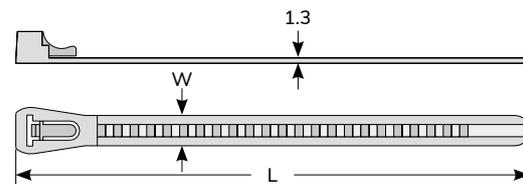

## 0317 KSS 雙翼型易退式紮線帶 TWO WINGS RELEASABLE CABLE TIE

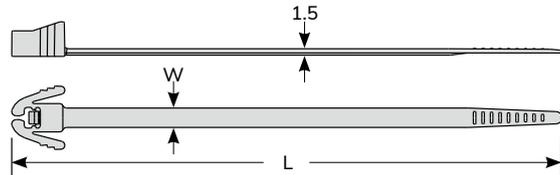

型號 Item No.	長 L		寬 W	最大束線徑 Max.Bundle Dia.	包裝 Packing
	mm	inch	mm	mm	
RCT-200BK	203	8"	4.6	52	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66，防火等級94V-2。  
 顏色：黑色 (另備有本色)，特殊顏色歡迎洽詢。  
 特點：1.頭部兩側增設雙翼，只需兩指向內擠壓，即可快速退出帶身。  
 2.可重複使用，環保節約。