

0343 KSS 基板固定可調式紮線帶 MOUNTING ADJUSTABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	適用螺絲 Screw mm	包裝 Packing
	mm	inch			
MAT-120BK	120	4 3/4"	10	5.0	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2。


用法：將頭部推到固定於基板的螺絲上，再將帶身束緊電線即可網綁電線。

特點：1.階梯型帶身，可隨意調整鬆緊。

2.逆時針旋轉即可拆下。




拉下可退出
Pull to release

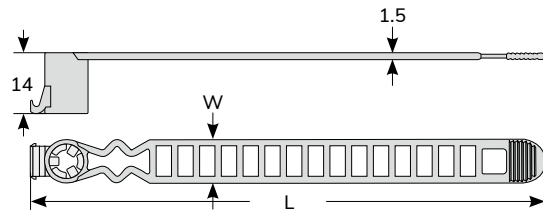

0350 KSS 黏扣式紮線帶 MAGIC CABLE TIE



型號 Item No.	長 L		寬 W mm	最大束線徑 Max.Bundle Dia. mm	顏色 Color	包裝 Packing
	mm	inch				
MGT-125	125	5"	12	30	黑 白 紅 黃 藍 綠	20pcs
MGT-135	135	5 5/16"	12	33		
MGT-150	150	6"	12	36		
MGT-150M	150	6"	10	36		
MGT-180	180	7"	12	40		
MGT-210	210	8 1/4"	16	50		
MGT-240	240	9 7/16"	16	65		
MGT-310	310	12"	16	85		

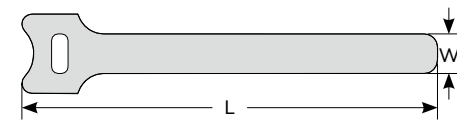

型號 Item No.	寬 W mm	顏色 Color	包裝 Packing
	mm		
MGTP-15	15	黑、白、紅	每卷10M (備有3M另洽)
MGTP-20	20	黃、藍、綠	

材質：公面PP，母面NYLON。

MGT系列:厚型母面，MGTP系列:薄型母面。

用途：適用於網路線(UTP/STP/Fiber)、訊號線、電源線之束綁，避免使用傳統尼龍紮線帶時，因過緊而影響傳輸速度，可重複使用。

※其他寬度、長度，歡迎洽詢。

配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具