


0717 KSS 旋轉式塞頭 SCREW PLUG



無鹵素 環保



PG 規格

單位：mm

型號 Item No.	螺紋規格 Thread	螺紋外徑 Thread O.D.	鐵板孔徑 Mounting Hole	O.D.	H	H1	包裝 Packing
PSP-7	PG-7	12.5	12.5+0.2	14.8	10.0	6.0	100pcs
PSP-9	PG-9	15.2	15.2+0.2	18.7	10.4	6.0	
PSP-11	PG-11	18.6	18.6+0.2	21.7	10.4	6.0	
PSP-13.5	PG-13.5	20.4	20.4+0.2	23.7	10.3	6.0	
PSP-16	PG-16	22.5	22.5+0.2	27.0	10.3	6.0	
PSP-21	PG-21	28.3	28.3+0.3	32.8	12.8	7.8	50pcs
PSP-29	PG-29	37.0	37.0+0.3	44.1	13.3	7.8	
PSP-36	PG-36	47.0	47.0+0.3	52.6	13.7	7.7	
PSP-42	PG-42	54.0	54.0+0.3	59.5	16.3	9.6	10pcs
PSP-48	PG-48	59.3	59.3+0.3	64.2	18.0	11.8	


材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級 94V-2，另備有灰色。
用途：可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。

0721 KSS 扣式護線環 EASY FIT GROMMET (OPEN / CLOSED)



選購品

單位：mm

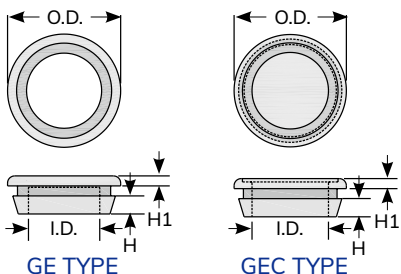

型號 Item No.		鐵板孔徑 Mounting Hole	鐵板厚度 Thickness	O.D.	I.D.	H	H1	包裝 Packing
開口型	密合型							100pcs
GE-2015	GEC-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	
GEQ-2015	GECQ-2015	19.8	1.8	23.9	15.5	8.0	2.1	
GEQ-2621	GECQ-2621	26.2	2.2	30.0	20.8	8.6	2.4	

材質：南亞軟質PVC (黑色)。
用途：開口型 - 使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。
密合型 - 可作為預備孔或將多餘孔塞平之用，保持盤面的美觀。
※GEQ及GECQ材質較軟。

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具