


0809 KSS 雙翼彈簧螺式接頭 SCREW ON WIRE CONNECTOR

單位：mm



| 型號 Item No. | 內徑 I.D. | 寬 W | 高 H | 適用電線範圍 Wire Combination | | 顏色 Color | 包裝 Packing |
|---------------------|------------|--------|--------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| | | | | sq | AWG | | |
| SW-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | Max. 3#3.5 Min. 2#0.5 | Max. 3#12 Min. 2#18 | 黃色 | 100pcs |
| NEW SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29.0 | Max. 4#3.5 Min. 3#0.5 | Max. 4#12 Min. 3#26 | 褐色 | |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | Max. 5#3.5 Min. 3#1.25 | Max. 5#12 Min. 3#16 | 紅色 | |
| SW-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | Max. 3#5.5 Min. 3#3.5 | Max. 3#10 Min. 3#12 | 灰色 | |
| SW-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | Max. 3#8 Min. 2#5.5 | Max. 2#8 Min. 2#10 | 藍色 | |

材質：PP，防火等級 94V-2。


用法：先剝去電線尾部外皮，再插入接頭中，使用時作正向旋轉即可。

特點：1.外型設有扭轉翼，使操作省力輕便，易於將電線固定。

2.可耐溫至105°C。

0810 KSS 接線夾 MID-WAY WIRE CONNECTOR

單位：mm

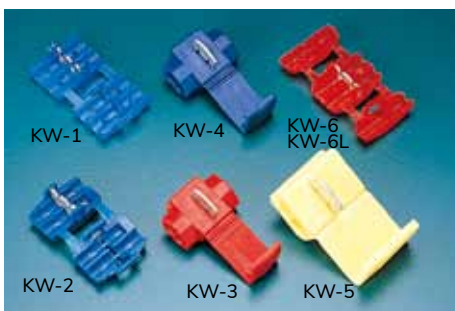

| 型號 Item No. | 適用電線範圍 Wire Combination | 接線方式 | 顏色 Color | 包裝 Packing | |
|----------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| PP KW-1 | NYLON66 KW-1N | 18AWG-14AWG | | 藍 | 100pcs |
| KW-2 | KW-2N | 18AWG-14AWG | | 藍 | |
| KW-3 | KW-3N | 22AWG-18AWG | | 紅 | |
| KW-4 | KW-4N | 18AWG-14AWG | | 藍 | |
| KW-5 | KW-5N | 12AWG-10AWG | | 黃 | |
| KW-6 | KW-6N | 22AWG-20AWG | | 紅 | |
| KW-6L | KW-6LN | 18AWG-14AWG | | 紅 | |
| | KW-10N | 22AWG-18AWG | | 紅 | |
| | KW-11N | 16AWG-14AWG | | 藍 | |
| | KW-12N | 12AWG-10AWG | | 黃 | |

材質：PP或NYLON66。

特點：1.中途補助之接線用。

2.使用時不須事先剝線，只要選好位置壓扣即可。

配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具