

# 0620 KSS 尼龙浪管 NYLON FLEXIBLE CONDUIT



配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管


固定夹

PC板部品

扣具



材质：NYLON 6 (黑色)，防火等级94HB。  
 用途：适用于电缆之保护。  
 特点：弹性佳，可塑性良好。  
 ※另备有PP材质，欢迎来电洽询。

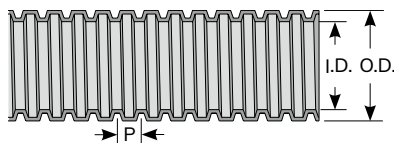


单位：mm

型号 Item No.		Inch	内径 I.D.	外径 O.D.	P	适用固定头	包装 Packing
密封型	剖开型						
PA-07	PAO-07	1/4"	6.0±0.25	9.8±0.35	3.3±0.4	PAQ-0707, PAQ-0709	50M
PA-10	PAO-10	5/16"	9.0±0.25	13.0±0.35	3.0±0.4	PAQ-1009	
PA-12	PAO-12	3/8"	11.4±0.35	15.5±0.35	3.0±0.4	PAQ-1209, PAQ-1211, PAQ-12135, PAQ-1216	
PA-17	PAO-17	1/2"	16.3±0.35	21.6±0.45	3.3±0.4	PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721	
PA-23	PAO-23	3/4"	22.4±0.45	28.2±0.45	3.6±0.4	PAQ-2321	
PA-29	PAO-29	1"	27.9±0.45	34.0±0.45	3.6±0.4	PAQ-2929	
PA-36	PAO-36	1 1/4"	35.8±0.45	42.4±0.6	3.3±0.4	PAQ-3636	25M
PA-48	PAO-48	2"	47.5±0.6	54.5±0.6	3.0±0.4	PAQ-4848	

# 0620 KSS 浪管 FLEXIBLE CONDUIT



材质：PP (黑色)。  
 用途：适用于电缆之保护。  
 ▲剖开型浪管可搭配拨开式结束带安装工具 (参考P.100) 同时使用，便可瞬间完成整线工作。  
 ※剖开型浪管，较不容易套入固定头的夹紧爪，请自行参酌使用。

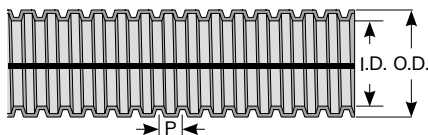

单位：mm

型号 Item No.		内径 I.D.	外径 O.D.	P	密封型浪管适用固定头 ※	包装 Packing
剖开型	密封型					
CR-05P	CRS-05P	5.6±0.4	7.9±0.4	2.6±0.3		300M
CR-07P	CRS-07P	7.4±0.4	10.2±0.4	2.6±0.3	PAQ-0707/PAQ-0709	
CR-11SP	CRS-11SP	10.7±0.4	14.0±0.4	2.6±0.3		
CR-11P	CRS-11P	10.7±0.4	16.0±0.4	3.3±0.4	PAQ-1216 / PAQ-1211 / PAQ-1209 / PAQ-12135 / BG-16 / BGQ-16	200M
CR-13P	CRS-13P	13.8±0.4	17.5±0.4	3.0±0.4	BG-18 / BGQ-18	
CR-15P	CRS-15P	15.0±0.4	19.5±0.4	3.3±0.4	BGQ-20	
CR-17P	CRS-17P	17.2±0.4	22.0±0.4	3.0±0.4	PAQ-17135 / PAQ-1721 / BG-22 / BGQ-22	100M
CR-19P	CRS-19P	19.3±0.4	23.8±0.4	3.3±0.4	BG-26 / BGQ-25	
CR-22P	CRS-22P	21.2±0.4	25.8±0.4	3.0±0.4	BG-26 / BGQ-26	
CR-24P	CRS-24P	24.3±0.4	32.0±0.4	4.6±0.4	BG-32 / BGQ-32	50M
CR-25P	CRS-25P	25.0±0.4	30.0±0.4	4.0±0.4	BG-32	
CR-28P	CRS-28P	28.0±0.4	34.0±0.4	3.0±0.4	BG-34 / BGQ-34	
CR-32P	CRS-32P	31.2±0.4	40.0±0.4	5.8±0.5	BG-40	
CR-35P	CRS-35P	34.9±0.4	42.0±0.4	3.3±0.4		
CR-40P	CRS-40P	39.6±0.5	50.0±0.5	6.7±0.5	BG-48 / BG-50	
CR-48P	CRS-48P	47.5±0.5	54.5±0.5	3.3±0.4	PAQ-4848	