

1141 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包裝 Packing
RSP-0203	2.5	4.0	2.1	100pcs
RSP-0508	8.0	7.5	4.6	
RSP-0510	10.0	10.0	5.4	

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。



1141 KSS 圓體隔離柱 ROUND SPACER



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	H1	O.D.	I.D.	包裝 Packing
RSC-0412	5	12.2	3.7	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板間的絕緣、隔離。



1151 KSS PC板固定扣 PCB HINGE




無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	H1	適用PC板		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
PH-17	1.6	4	1.6	100pcs

材質：UL合格之 NYLON66 (本色)，防火等級 94V-2。

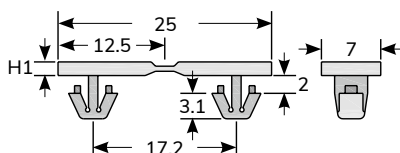

配線槽
配線標誌
紮線帶
結束帶
固定座
固定頭、浪管
保護部品
接線頭
套管
固定夾
PC板部品
扣具