

1127 KSS 旋轉式鉚釘 SCREW ON RIVET



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	H1	H2	O.D.	O.D.1	適用		包裝 Packing
					鑽孔 M1	結合厚度 T1	
SR-611	11.0	2.4	8.0	14.0	6.0	2~3.5	100pcs
SR-611R	11.0	1.4	8.4	16.0	6.6	1.5~6	
SR-614	14.2	1.95	10.2	15.1	6.3	3~4.5	

材質：UL合格之NYLON 66 (黑色)，防火等級94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。

用法：先將基板及被固定板鑽孔，再將本產品塞入旋轉緊，即可使兩板相結合。

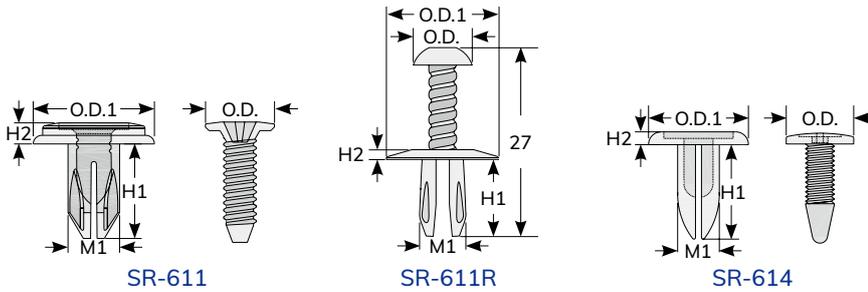

配線槽

配線標誌

紮線帶

結束帶

固定座

固定頭、浪管

保護部品

接線頭

套管

固定夾

PC板部品

扣具

1128 KSS 推式鉚釘 PUSH RIVET



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	顏色 Color	W	W1	H	H1	O.D.	包裝 Packing
SR-0313	本色	3.2	3.2	14.9	12.9	6.3	100pcs
SR-0512BK	黑色	5.1	4.7	13.6	12.5	11.2	
SR-1315	本色	4.6	4.6	17.0	14.9	12.9	
SR-0816BK	黑色	8.0	8.0	17.8	15.8	15.0	
SR-0817BK	黑色	7.5	7.5	19.3	16.8	15.0	
SR-0420BK	黑色	3.8	3.8	22.5	20.0	18.0	
SR-25BK	黑色	6.6	6.6	27.2	25.2	17.85	

材質：UL合格之NYLON66，防火等級 94V-2。

用途：作為基板與機板結合用。

