

1105 KSS PC板耳把 CIRCUIT BOARD EJECTOR



無鹵素 環保

單位：mm




型號 Item No.	尺寸 Dimension	包裝 Packing
BE-1	如圖	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：直接壓入PC板即可，PC板鑽孔：2.5-2.6mm。

適用PC板厚度1.6mm

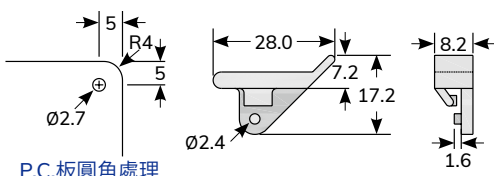

1106 KSS 壁虎型隔離柱 BLIND HOLD PCB SUPPORT



無鹵素 環保


單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		鑽孔孔徑 (下孔) M2	包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1		
BCS-5	5.2	4.4	2.0	7.6	100pcs

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：一端固定於PC板上，另一端可固定於木板上。



1106 KSS 隔離柱 SCREW FASTENED PCB SUPPORT



無鹵素 環保

單位：mm



型號 Item No.	間距 H1	適用PC板(上孔)		包裝 Packing
		鑽孔 M1	板厚 T1	
SCS-10	10.1	4.0	2.0	100pcs
SCS-25	25.4			

材質：UL合格之NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：一端固定於PC板上，另一端需配合螺帽或攻牙。

