



1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDLE

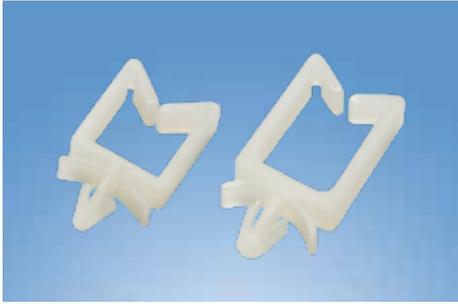

型號 Item No.	尺寸 Dimension				適用PC板		包裝 Packing
	W1	H	H1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0N	11.0	12.7	9.2	4.0	4.8	2.0	100pcs
KWS-1N	11.0	17.9	14.8	9.6	4.8	2.0	
KWS-2N	11.3	26.7	23.4	18.4	4.8	2.0	
KWS-3N	11.0	34.8	31.3	26.2	4.8	2.0	
KWS-1114	10.7	21.2	17.8	13.7	4.8	2.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：基板鑽孔 4.8mm，先把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

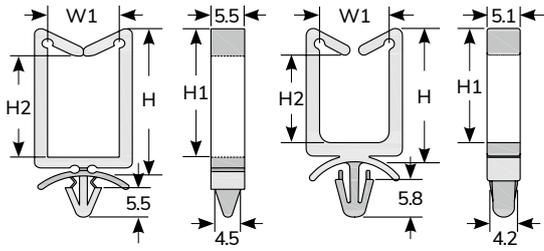

KWS-0N,1N,2N,3N

KWS-1114


1202 KSS 馬鞍型夾線套 LOCKING WIRE SADDL



型號 Item No.	尺寸 Dimension			適用PC板		包裝 Packing
	W	W1	H2	鑽孔 M1	板厚 T1	
KWS-0506	9.0	5.0	5.4	4.8	3.0	100pcs
KWS-1106	13.0	10.5	5.4	4.8	1.6	
KWS-1110	14.4	10.9	9.8	如圖	2.2	
KWS-1308	17.2	12.7	8.5	5.8	1.6	
KWS-1310	18.8	13.0	9.9	如圖		
KWS-2314	28.3	22.9	13.6	4.8	3.4	

材質：UL合格之 NYLON 66 (本色)，防火等級 94V-2。

用法：先將基板鑽孔，再把夾線套固定，再將欲固定之電線放入套中，即可將電線牢牢扣住，可作任何方向與角度的固定電線之用。

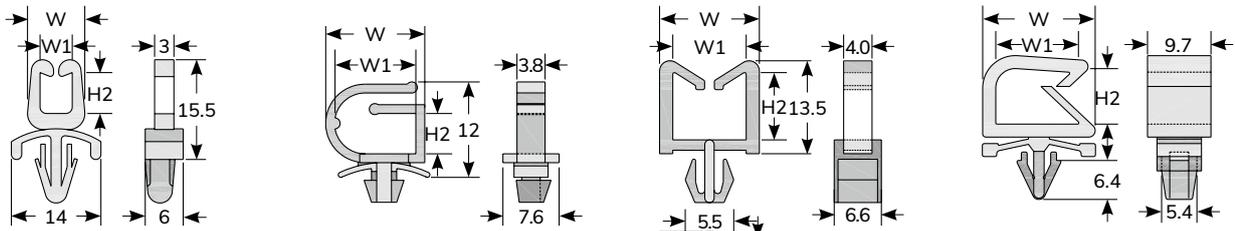


KWS-0506

KWS-1106

KWS-1110

KWS-1308

基板鑽孔

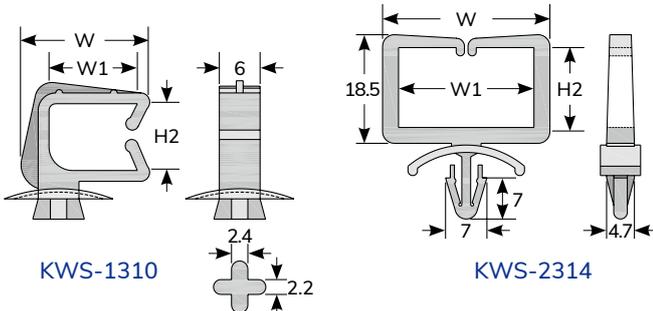

KWS-1310

KWS-2314

基板鑽孔