


0131 KSS 蓋式配線槽 COVERING DUCT



型號 Item No.	外寬 W	內寬 W1	外高 H	內高 H1	長度 L
	mm	mm	mm	mm	
CD-3820YW1	67.2	38	22.3	19.8	每支1.2M

材質：UL合格之南亞PVC (米黃)，防火等級美規94V-0及歐規M1，PVC耐溫85°C。

用途：將電線置於線槽內，再將本線槽固定在地板或牆壁上。
特點：可於配線后直接覆蓋固定，而達到保護電線之功能。

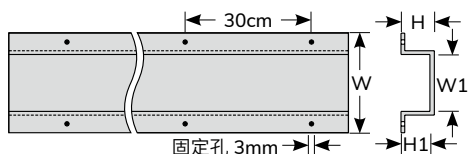

0132 KSS 模組化整線夾 MODULAR CABLE HOLDER



型號 Item No.	顏色 Color	外寬 W	內寬 W1	外長 L	內長 L1	包裝 Packing
		mm	mm	mm	mm	
DB15MCC31BK	黑	35.0	31.0	35.0	31.0	15pcs /盒
DB15MCC31WE	白					
DB15MCC31BN	咖啡					
DB15MCC31YW	黃					
DB15MCC31BE	藍					
DB15MCC31SL	銀灰	40.0	36.0	40.0	36.5	
DB15MCC36BK	黑					
DB15MCC36WE	白					
DB15MCC36BN	咖啡					
DB15MCC36YW	黃					
DB15MCC36BE	藍					
DB15MCC36SL	銀灰					

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：黑 (BK)、白 (WE)、咖啡 (BN)、黃 (YW)、藍 (BE)、銀灰色 (SL)。

訂貨時請加上顏色代碼，例如：MCC-36BK、MCC-36WE。

用途：適用於辦公室、展場、賣場、家庭等配線與整理。

特點：1. 不需工具即可視需求自由組裝長度，靈活彎曲。

2. 圓弧型開口，便於快速撥入電線、抽換電線。

3. 有助於電線散熱，可重複使用，裝飾美化環境。

使用方法：先組裝所需的長度，再將電線由圓弧型開口撥入。

※ 15個組裝后，長度最長約55公分。

■ 表列顏色為近似色，僅供參考用。

