



# 0301 KSS 超宽型扎线带 EXTRA HEAVY DUTY CABLE TIE

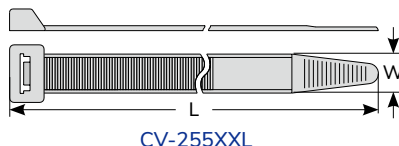

材质：UL合格之 NYLON 66，防火等级 94V-2。  
 颜色：标准色为本色（白色），另备有黑色，特殊颜色欢迎订做。  
 特点：超宽型设计，承受力特强，适合大电缆捆绑。

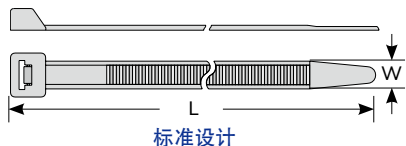

型号 Item No.	长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength		包装 Packing
	mm	inch			lbs	kgs	
CV-230XL	230	9"	12.7	57	250	114	100pcs
CV-255XXL	254	10"	17.8	42	120	55	
CV-280XL	280	11"	12.7	73	250	114	
CV-380XL	380	15"	12.7	105	250	114	
CV-480XL	480	18 7/8"	12.7	137	250	114	
CV-550L	550	21 11/16"	12.7	159	250	114	
CV-580XL	580	22 7/8"	12.7	169	250	114	
CV-730XL	730	28 3/4"	12.7	216	250	114	
CV-880XL	880	34 11/16"	12.7	264	250	114	
CV-1030XL	1030	40 1/2"	12.7	312	250	114	
<b>NEW</b> CV-1530XL	1530	60 1/4"	12.7	473	250	114	

# 0301 KSS 尼龙扎线带 NYLON CABLE TIE




## 空调配线配管用扎线带 HVAC Duct Straps

符合UL181B-C规范，适用于非金属制空调配线，配管推荐使用用于R-6及R-8规则配管



型号 Item No.		长 L		宽 W	最大束线径 Max.Bundle Dia.	承受力 Min LoopTensile Strength	
本色 (白色)	黑色	mm	inch			lbs	kgs
100pcs	100pcs	914	36"	9	275	175	80
CV-914	CV-914B	914	37"	9	284	175	80
CV-940	CV-940B	1219	48"	9	372	175	80

材质：UL合格之 NYLON 66，防火等级 94V-2。  
 颜色：标准色为本色（白色），另备有黑色，特殊颜色欢迎订做。  
 用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。

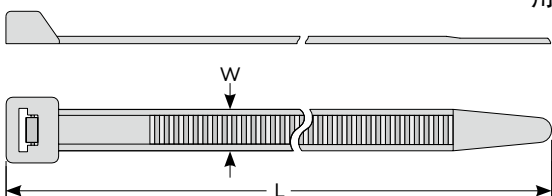

配线槽

配线标志

扎线带

结束带

固定座

固定头、浪管

保护部品

接线头

套管

固定夹

PC板部品

扣具